


Maty Ergomat EFB Complete Bubble stworzone są z czystego poliuretanu i zaprojektowane aby zwiększyć komfort jednocześnie redukując ryzyko potknięcia, bóle mięśniowe, problemy z jakością i zwolnienia chorobowe pracowników. Jest to podstawowa mata w wymagających środowiskach oraz tam, gdzie kontrola elektryczności statycznej jest konieczna.

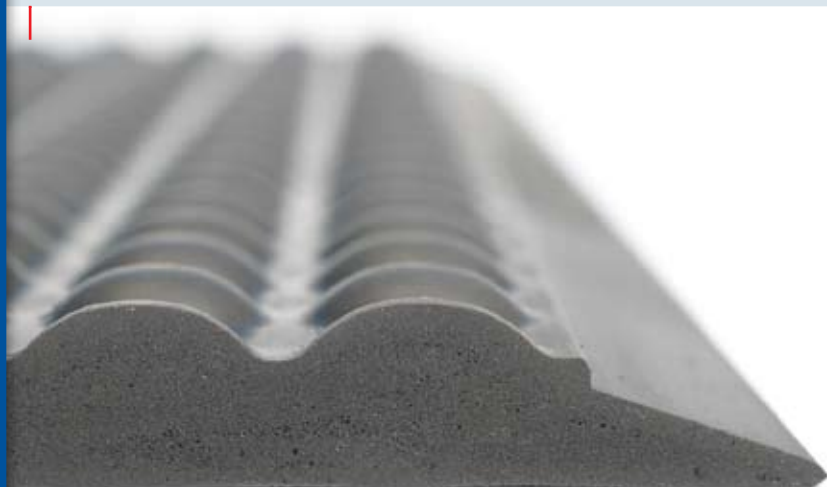

Bezkonkurencyjne właściwości bezpieczeństwa

- Fazowane brzegi
 - Nigdy się nie podwijają eliminując ryzyko potknięcia
- Jakikolwiek rozmiar, jakikolwiek kształt w jednym kawałku
 - Maty nie nakładają się i nie niszczą na łączeniach, redukując w ten sposób ryzyko potknięć

Najwyższa jakość

- Tylko najlepszy materiał
 - Trwałość i ergonomiczne korzyści nie do pobicia
- Nie tylko właściwości przeciw zmęczeniu ale również ergonomiczne korzyści przynoszące ulgę
 - Wyjątkowy ergonomiczny projekt, eliminujący i zapobiegający większości problemom, które można napotkać przy pracy w pozycji stojącej, stymuluje organizm do wzmożonego krążenia krwi, redukując zwolnienia chorobowe pracowników, związane z tym koszty oraz problemy z jakością.

Zalety Complete Bubble

- Mata solidna na wskroś. Nie posiada pustych pęcherzyków wewnątrz, które mogłyby powodować jej zapadanie się.
 - Długoterminowe rozwiązanie utrzymujące "elastyczność maty" przez cały okres gwarancji
- Ognioodporne
- Wytrzymałość na umiarkowaną ilość płynów i tłuszczu
- Właściwości anty-statyczne
- Wolny od silikonu i lateksu

5-letnia gwarancja

Wszystkie produkty firmy Ergomat podlegają warunkowej gwarancji jeśli tylko użytkowano je zgodnie z przeznaczeniem*, nawet przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Gwarancja nie obejmuje zniszczeń mechanicznych spowodowanych przeciągnięciem przez matę lub obciążeniem jej zbyt dużymi ciężarami. Gwarancja nie ma zastosowania także w przypadku przeciągnięcia lub przejazdu przez matę wszelkiego rodzaju wózków widłowych, palet, itp. Gwarancja dotycząca uszkodzeń wynikających z reakcji maty na roztwory chemiczne, oleje, ciecze lub inne substancje aktywne ma różne zastosowanie, w zależności od rodzaju użytkowanej maty. W celu właściwego doboru maty należy skonsultować się z dystrybutorem lub osobą reprezentującą firmę Ergomat. Okres gwarancyjny rozpoczyna się z dniem nabycia produktu. Produkt podlegający odpowiednio uzasadnionej i zatwierdzonej przez firmę Ergomat akcji gwarancyjnej zostanie wymieniony na nowy. Gwarancja nie pokrywa kosztów bezpośrednich i pośrednich użytkownika a także nie zapewnia zwrotu pieniędzy.

*Poprzez użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem rozumie się korzystanie z maty przez użytkownika pozostającego w pozycji stojącej, poruszanie się po niej w odpowiednim obuwiu pracowniczym.

ERGOMAT

www.ergomat.com
info@ergomat.com
 Tel. +1-440-282-4651 (US)
 Tel. +45 70 22 18 40 (DK)



ERGOMAT® EFB Complete Bubble

Właściwości	Standard	ERGOMAT EFB Bubble
Materiał		Piankowy Poliuretan
Kolor		Szary
Waga		2600 g +/- 50 g // 5.75 lbs +/- 0.1 lbs
Długość bez fazowanych krawędzi		90 cm +/- 1% // 35.5" +/- 0.38"
Szerokość bez fazowanych krawędzi		60 cm +/- 1% // 23.5" +/- 0.38"
Grubość		15 mm // 0.625"
Gęstość	ISO 2781	390 kg/m ³ +/- 10 %
Twardość	DIN 53505	22-30 Sh A
Ściśliwość w % Na powierzchni = ø 100 mm Przy obciążeniu 240 kg	Tinby A/S standard	50%
Abrazja = 5N	ISO 46 49 (5 N)	540 mm ³ // 21 in ³
Odporność na rozciąganie	EN ISO 527-1	1,3 Mpa
Rozciągliwość	EN ISO 527-1	230%
Wytrzymałość na rozrywanie	ASTM D 624	2,5 N/mm
Opór elektryczny w warunkach 50% wilgotności	IEC-61340-4-1/ ESD STM7.1-2001	1 x 10 ⁸ Ω - 4 x 10 ⁸ Ω
Odporność na ogień	EN 13501-1 (DIN 4102-B1 Part 14)	Cfl-s1 (B)
Właściwości termiczne Minimum Maksimum Maksymalna krótka wytrzymałość	The ergonomic properties remain	0°C // 32°F 25°C // 77°F 40°C // 115°F
Odporność na promienie UV		Słaba
Odporność hydrolityczna		Dobra
Pomieszczenia czyste	EN ISO 14644-1	ISO Class 5 (100)
Gwarancja		5 lat