
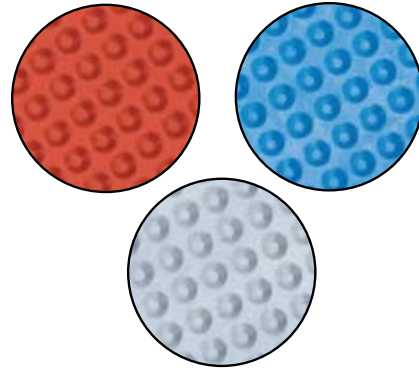


Le tapis Ergomat Hygiène/Aqua est fait de caoutchouc pur de première qualité. Son design unique contribue à augmenter le confort de l'utilisateur tout en prévenant les glissades ou chutes, en réduisant les problèmes musculaires, en améliorant la productivité et en diminuant les arrêts de travail fréquents.

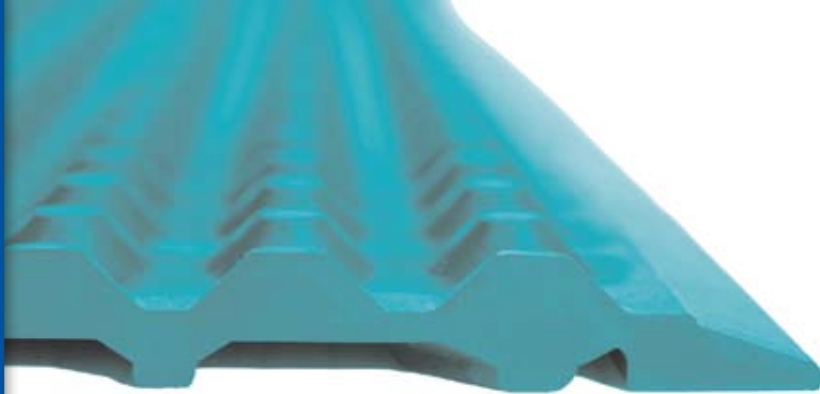

Caractéristiques Sécuritaires

- Bordures biseautées intégrées, ne retrousseront pas
 - Élimination des risques de chute.
- Toute grandeur, tout format. Toujours en un seul morceau
 - Aucun connecteur ni attache nécessaires

Qualité Incomparable

- Caoutchouc pur à 100%. Aucune matière recyclée. Sans latex
 - Durabilité imbattable
- Durabilité et durée de vie imbattables
- Propriétés ergonomiques réelles, pas seulement anti-fatigue
 - Son design ergonomique unique stimule le corps humain, ce qui permet d'augmenter la circulation sanguine et par le fait même le niveau d'alerte des employés, réduisant ainsi le nombre de jours de travail manqués et les dépenses associées à ceux-ci et aux problèmes de qualité.

Les Avantages Hygiène

- Les nettoyages fréquents et intensifs n'affecteront pas l'état général des tapis Ergomat Hygiène. Ils n'onduleront pas, ne gonfleront pas, ne s'étireront pas.
 - Aucune perte des propriétés ergonomiques et anti-dérapantes; le tapis ne s'affaissera pas, moins de risques de glissade et chute.
- Votre solution «long terme» pour l'industrie hospitalière et alimentaire.
 - Rencontre les normes ACIA / USDA pour l'industrie alimentaire (voir fiche technique)
 - Choix de 4 couleurs (Vert, Gris, Bleu et Rouge)
- Permet d'identifier les zones et ainsi de prévenir les risques de contamination croisée.
 - Satisfait aux exigences en salle blanche ISO classe 5 (100) (voir fiche technique)
 - Résiste aux étincelles et aux morceaux de soudure et ce, jusqu'à 600°C (1100°F)

Garantie de 3 ans

Tous les tapis Ergomat sont accompagnés d'une garantie conditionnelle à un usage normal* 24 heures par jour, 7 jours par semaine. La dite garantie ne s'applique pas si le tapis est endommagé lorsque traîné ou tiré alors qu'il est encombré d'une charge quelconque. La garantie contre certains produits chimiques, huiles, liquides ou autres matières diffère selon le modèle de tapis. Veuillez consulter votre distributeur ou un spécialiste Ergomat afin de sélectionner le tapis idéal pour votre environnement de travail. La période de garantie débute à la date d'achat. La garantie ne s'applique que pour le remplacement du produit, les coûts directs ou indirects ne sont pas compris.

* Est considéré comme un usage normal, toute station debout ou tout déplacement à l'aide de chaussures de travail réglementaires pour tout environnement soumis à des températures de moins de 25° C (77° F) et à moins de 80% d'humidité relative.

ERGOMAT® Hygiène

ERGOMAT

www.ergomat.com
info@ergomat.com

Tel. +1-440-282-4651 (US)
Tel. (+33) 1 446 410 28 (FRANCE)
Tel. +45 70 22 18 40 (DK)



Propriétés	Standard	ERGOMAT Hygiene
Matière		EPDM
Couleurs Disponibles		Vert, Gris, Bleu & Rouge
Poids		3500 g +/- 50 g // 7.7 lbs +/- 1.75 oz
Longueur		91.4 cm +/- 1% // 36" +/- 1%
Largeur		60 cm +/- 1% // 23.63" +/- 1%
Épaisseur		11 mm // 0.43"
Densité	ISO 2781	1250 kg/m ³
Dureté	ISO 868	50-60 Sh A
Résistance Électrique Surface point à point 50 % RH	IEC-61340 4-1/ ESD STM7.1-2001	>1 x 1010 Ω
Propriétés thermique Température minimale d'utilisation Température maximale d'utilisation Température maximale / Courte durée	Propriétés ergonomiques Sont conservées	-40°C // -40°F 120°C // 248°F 600°C // 1112°F
Résistance aux UV		Bonne
Salle Blanche	EN ISO - 14644-1	ISO Classe 5 (100)
Garantie		3 ans

Tableau Des Résistances

Environnement Extérieur	Bonne	<p>This chart is based on prolonged and intensive soaking in the listed chemicals and liquids to the left.</p> <p>The word "Depending" is used when the resistancy depends on the specific chemicals used as well as concentration and that a case study should be made prior to installing the mats.</p> <p>In general, "Bad" indications covers soakage and thus in cases with shorter exposures or limited spillages the defination could go to Medium or Good.</p> <p>When in doubt, contact Ergomat directly at:</p> <p>+45 70 22 18 40 +440-282-4651</p>
Huiles Minérales	Mauvaise	
Huiles Végétales	Variable selon la concentration	
Liquide de Refroidissement	Mauvaise	
Bases pH: 7- 9,5 pH: 9,5-14	Bonne Bonne	
Acides pH: 2-7 pH: 1-2 pH: < 1	Bonne Bonne Mauvaise	
Alcool	Bonne	
Désinfectants	Bonne selon la concentration	
Diluants	Mauvaise / Variable	
Eau / Chlore	Bonne	
Diluants Organiques	Mauvaise	
Adoucisseurs	Mauvaise	
Acétates and Aldéhydes	Variable	
Acétone	Bonne	