
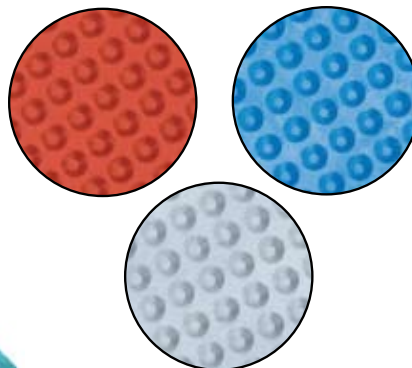


***Mata Ergomat Hygiene produkowana jest z tworzywa gumowego i zaprojektowana aby zwiększyć komfort jednocześnie redukując ryzyko potknięcia, dolegliwości zdrowotne, problemy jakościowe oraz zwolnienia chorobowe pracowników. Jest to najlepsza mata do utrzymania czystości.***

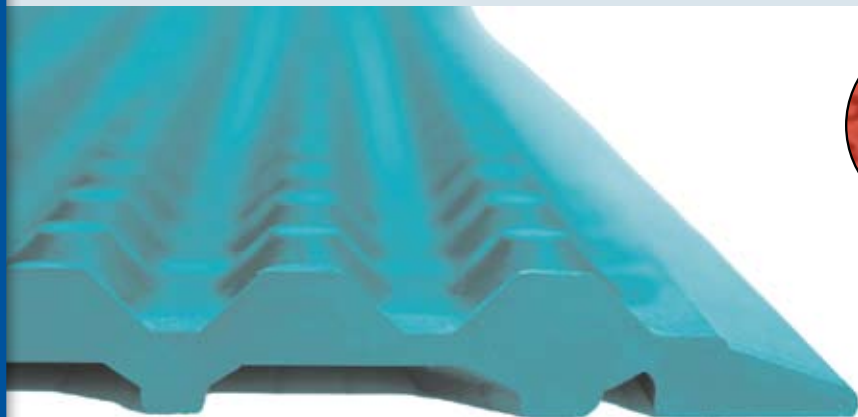

### Nieźrównane funkcje bezpieczeństwa

- Fazowane brzegi
  - Nie podwijają się, eliminując ryzyko potknięcia
- Każdy rozmiar, każdy kształt, zawsze w jednym kawałku
  - Maty na łączeniach nie nakładają się, nie niszczą, co dodatkowo eliminuje ryzyko potknięcia

### Najwyższa jakość

- Tylko materiał najwyższej jakości
  - Niesamowita trwałość oraz ergonomia w użytkowaniu
- Nie tylko właściwości przeciw zmęczeniu ale również prawdziwie ergonomiczne korzyści
  - Bezkonkurencyjny ergonomiczny produkt, eliminujący i zapobiegający większości problemom, które można napotkać przy pracy w pozycji stojącej. Stymuluje krążenie krwi, redukuje zwolnienia lekarskie, związane z nimi koszty pracownicze oraz problemy z jakością

### Zalety maty Hygiene

- Częste mycie nie wpływa na stan maty; nie podwija się, nie nabrzmiewa lub rozciąga się.
  - Nie traci właściwości ergonomicznych i nie stwarza ryzyka potknięcia
  - Uwzględnia standardy USDA / CFIA
- Nie zawiera silikonu i lateksu
- Dostępna w 4 kolorach (zielony, szary, niebieski i czerwony)
  - Zapobiega przenikaniu zanieczyszczeń
- Zastosowanie w Czystych pomieszczeniach Class 5 (100)

## 3-letnia gwarancja

Wszystkie produkty firmy Ergomat podlegają warunkowej gwarancji jeśli tylko użytkowano je zgodnie z przeznaczeniem\*, nawet przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Gwarancja nie obejmuje zniszczeń mechanicznych spowodowanych przeciągnięciem przez matę lub obciążeniem jej zbyt dużymi ciężarami. Gwarancja nie ma zastosowania także w przypadku przeciągnięcia lub przejazdu przez matę wszelkiego rodzaju wózków widłowych, palet, itp. Gwarancja dotycząca uszkodzeń wynikających z reakcji maty na roztwory chemiczne, oleje, ciecze lub inne substancje aktywne ma różne zastosowanie, w zależności od rodzaju użytkowanej maty. W celu właściwego doboru maty należy skonsultować się z dystrybutorem lub osobą reprezentującą firmę Ergomat. Okres gwarancyjny rozpoczyna się z dniem nabycia produktu. Produkt podlegający odpowiednio uzasadnionej i zatwierdzonej przez firmę Ergomat akcji gwarancyjnej zostanie wymieniony na nowy. Gwarancja nie pokrywa kosztów bezpośrednich i pośrednich użytkownika a także nie zapewnia zwrotu pieniędzy.

\*Poprzez użytkowanie zgodne z przeznaczeniem rozumie się korzystanie z maty przez użytkownika pozostającego w pozycji stojącej, poruszanie się po niej w odpowiednim obuwiu pracowniczym.

**ERGOMAT® Hygiene**

**ERGOMAT**

[www.ergomat.com](http://www.ergomat.com)  
[info@ergomat.com](mailto:info@ergomat.com)  
 Tel. +1-440-282-4651 (US)  
 Tel. +45 70 22 18 40 (DK)



| Właściwości                                                                    | Standard                              | ERGOMAT Hygiene                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Materiał                                                                       |                                       | EPDM                                                |
| Kolor                                                                          |                                       | zielony, szary, niebieski i czerwony                |
| Waga                                                                           |                                       | 3500 g +/- 50 g // 7.7 lbs +/- 1.75 oz              |
| Długość bez fazowanych krawędzi                                                |                                       | 91.4 cm +/- 1% // 36" +/- 1%                        |
| Szerokość bez fazowanych krawędzi                                              |                                       | 60 cm +/- 1% // 23.63" +/- 1%                       |
| Grubość                                                                        |                                       | 11 mm // 0.43"                                      |
| Gęstość                                                                        | ISO 2781                              | 1250 kg/m <sup>3</sup>                              |
| Twardość                                                                       | ISO 868                               | 50-60 Sh A                                          |
| Opór elektryczny<br>W warunkach<br>50% wilgotności                             | IEC-61340 4-1/<br>ESD STM7.1-2001     | >1 x 10 <sup>10</sup> Ω                             |
| Właściwości termiczne<br>Minimum<br>Maksimum<br>Maksymalna krótka wytrzymałość | Właściwości ergonomiczne<br>zachowane | -40°C // -40°F<br>120°C // 248°F<br>600°C // 1112°F |
| Odporność na promienie UV                                                      |                                       | Dobra                                               |
| Pomieszczenia czyste                                                           | EN ISO - 14644-1                      | ISO Class 5 (100)                                   |
| Gwarancja                                                                      |                                       | 3 lata                                              |

## Tabela odporności

|                                        |                               |                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Na zewnątrz                            | Dobra                         | Niniejsza tabela dotyczy przedłużonego oddziaływania wyżej wymienionych środków chemicznych i cieczy na dużą powierzchnię.                                                                              |
| Oleje mineralne                        | Zła                           |                                                                                                                                                                                                         |
| Oleje roślinne                         | ale zależy od stężenia        |                                                                                                                                                                                                         |
| Chłodziwa                              | Zła                           |                                                                                                                                                                                                         |
| Zasady<br>pH: 7- 9,5<br>pH: 9,5-14     | Dobra<br>Dobra                | Określenie "Zależy" używane jest w przypadkach gdy wytrzymałość zależy od poszczególnych chemikaliów użytych w wysokim stężeniu. Przed instalacją maty powinny zostać przeprowadzone odpowiednie testy. |
| KWAS<br>pH: 2-7<br>pH: 1-2<br>pH: < 1  | Dobra<br>Dobra<br>Zła         |                                                                                                                                                                                                         |
| Alkohol                                | Dobra                         |                                                                                                                                                                                                         |
| Środki dezynfekujące                   | Dobra, ale zależy od stężenia |                                                                                                                                                                                                         |
| Rozpuszczalniki                        | Zła / Zależy                  | Określenie "Złe" wskazuje na krótkie oddziaływanie szkodliwych środków na powierzchnię maty lub ograniczone rozlanie. Wtedy klasyfikacja może wahać się od Średniego do Dobrego.                        |
| Woda i chlor                           | Dobra                         |                                                                                                                                                                                                         |
| Halogenowany rozpuszczalnik organiczny | Zła                           |                                                                                                                                                                                                         |
| zmiękczacze                            | Zła                           |                                                                                                                                                                                                         |
| Octany i aldehydy                      | Zależy                        | W przypadku wątpliwości skontaktuj się bezpośrednio z Ergomat:<br>(DK) +45 70 22 18 40<br>(US) +1-440-282-4651                                                                                          |
| Acetone                                | Dobra                         |                                                                                                                                                                                                         |