



Mata Ergomat Nitril ESD-Conductive jest wykonana z czystej gumy Nitrylowej i zaprojektowana aby zwiększyć komfort jednocześnie redukując ryzyko potknięcia, urazy ciała, problemy z jakością i zwolnienia chorobowe pracowników. Najlepsza mata dla miejsc wymagających rozproszenia elektryczności statycznej.

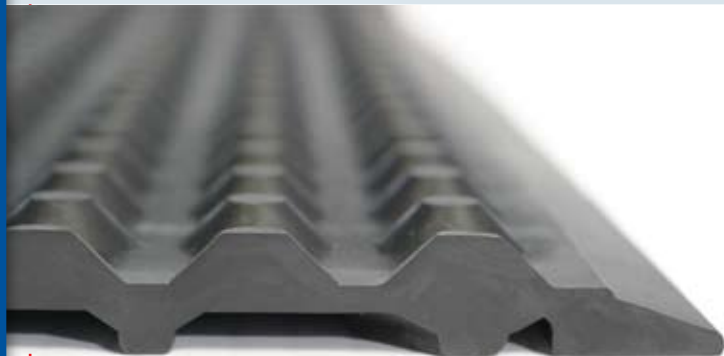

Nieźrównane funkcje bezpieczeństwa

- Fazowane brzegi
 - Nie podwijają się, eliminując ryzyko potknięcia
- Każdy rozmiar, każdy kształt, zawsze w jednym kawałku
 - Maty na łączeniach nie nakładają się, nie niszczą, co dodatkowo eliminuje ryzyko potknięcia

Najwyższa jakość

- Tylko materiał najwyższej jakości
 - Niesamowita trwałość oraz ergonomia w użytkowaniu
- Nie zawiera silikonu i lateksu
- Nie tylko właściwości przeciw zmęczeniu ale również prawdziwie ergonomiczne korzyści
 - Bezkonkurencyjny ergonomiczny produkt, eliminujący i zapobiegający większości problemom, które można napotkać przy pracy w pozycji stojącej. Stymuluje krążenie krwi, redukuje zwolnienia chorobowe pracowników, związane z nimi koszty pracownicze oraz problemy z jakością.

Zalety Nitril ESD-Conductive

- Ekspozycja na środki chemiczne nie wpływa na stan maty; nie podwija się, nabrzmiwa lub rozciąga się
 - Nie traci właściwości ergonomicznych i nie powoduje ryzyka potknięcia
- Kontrola statyczności
- Czyste Pomieszczenia zgodnie z ISO Class 5 (100)
- Oporność elektryczna pomiędzy punktami

3-letnia gwarancja

Wszystkie produkty firmy Ergomat podlegają warunkowej gwarancji jeśli tylko użytkowano je zgodnie z przeznaczeniem*, nawet przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Gwarancja nie obejmuje zniszczeń mechanicznych spowodowanych przeciągnięciem przez matę lub obciążeniem jej zbyt dużymi ciężarami. Gwarancja nie ma zastosowania także w przypadku przeciągnięcia lub przejazdu przez matę wszelkiego rodzaju wózków widłowych, palet, itp. Gwarancja dotycząca uszkodzeń wynikających z reakcji maty na roztwory chemiczne, oleje, ciecze lub inne substancje aktywne ma różne zastosowanie, w zależności od rodzaju użytkowanej maty. W celu właściwego doboru maty należy skonsultować się z dystrybutorem lub osobą reprezentującą firmę Ergomat. Okres gwarancyjny rozpoczyna się z dniem nabycia produktu. Produkt podlegający odpowiednio uzasadnionej i zatwierdzonej przez firmę Ergomat akcji gwarancyjnej zostanie wymieniony na nowy. Gwarancja nie pokrywa kosztów bezpośrednich i pośrednich użytkownika a także nie zapewnia zwrotu pieniędzy.

*Poprzez użytkowanie zgodne z przeznaczeniem rozumie się korzystanie z maty przez użytkownika pozostającego w pozycji stojącej, poruszanie się po niej w odpowiednim obuwu pracowniczym.

ERGOMAT

www.ergomat.com
info@ergomat.com
 Tel. +1-440-282-4651 (US)
 Tel. +45 70 22 18 40 (DK)



ERGOMAT® Nitril ESD-Conductive

Właściwości	Standard	ERGOMAT Nitril ESD-Conductive
Materiał		Nitryl
Kolor		Czarny
Waga		3300 g +/- 50 g // 7.3 lbs +/- 1.75 oz
Długość bez fazowanych krawędzi		91,4 cm +/- 1% // 36" +/- 1%
Szerokość bez fazowanych krawędzi		60 cm +/- 1% // 23.6" +/- 1%
Grubość		11 mm // 0.43"
Gęstość	ISO 2781	1260 kg/m ³
Twardość	ISO 868	50-60 Sh A
Tarcie	AVK Standard	173 N
Abrazja = 5N	ISO 46 49 (5 N)	63 mm ³ // 2.5 in ³
Rozciągliwość	ISO 37	400%
Wytrzymałość na rozrywanie	ISO 37 Method C	36 N/mm
Opór elektryczny w warunkach 50% wilgotności	DS EN 61340-5-1	5 x 10 ⁴ – 1,5 x 10 ⁵
Przewodzenie ciepła	Tabela wartości	3,3 W/m/°C
Właściwości termiczne Minimum Maksimum Maksymalna krótka wytrzymałość	Właściwości ergonomiczne zachowane	-40°C // -40°F 90°C // 194°F 600°C // 1112°F
Punkt zapalny	Tabela wartości	400°C // 752°F
Odporność na promienie UV		Słaba
Pomieszczenia czyste	EN ISO 14644-1	ISO Class 5 (100)
Gwarancja		3 lata