


**El Complete Bubble esta hecho de puro poliuretano y esta diseñado para incrementar la comodidad al tiempo que reduce los riesgos de caídas, dolores corporales y ausencias por enfermedad o lesión, asimismo, reduce los problemas de calidad. Éste tapete se recomienda para áreas exigentes donde el control de la electricidad estática sea necesario.**

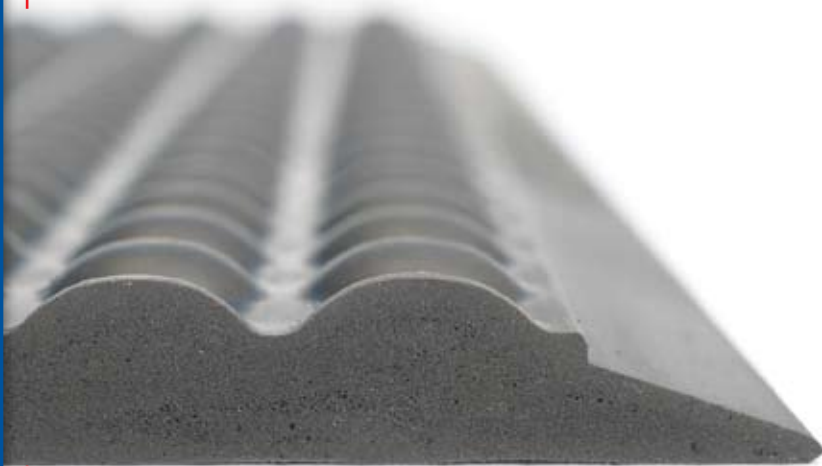

### Características incomparables de seguridad

- Bordes biselados moldeados
  - Nunca se curvan, eliminando los riesgos de caídas
- Cualquier tamaño, de cualquier forma, siempre en una sola pieza
  - No hay superposición o tapetes con conexiones desgastadas eliminando los riesgos de caídas

### De la Más alta Calidad

- Material virgen solamente
  - Excelente durabilidad
- No solamente es antifatiga, sino que ofrece también propiedades ergonómicas de por vida.
  - Diseños ergonómicos únicos que eliminan y previenen los problemas más comunes producidos por trabajar de pie continuamente. Los tapetes estimulan al cuerpo aumentando la circulación sanguínea y la agudeza mental. Reduciendo las compensaciones por ausencia debido a lesiones o enfermedades, así como los problemas de calidad.

### Las Ventajas Del Complete Bubble

- Tapetes sólidos, sin burbujas que se colapsen.
  - Soluciones a largo plazo para evitar el efecto "rebote" durante el periodo de garantía.
- Propiedades antiestáticas
- Retarda la aparición del fuego
- Resistencia moderada a los aceites y líquidos
- Cuarto limpio Clase 5 (100)
- Libre de silicón y látex

**5 años de garantía**

Todas las líneas de productos Ergomat están garantizadas contra uso normal\*, 24 horas al día, 7 días a la semana. La garantía no cubre los daños causados al tapete por: arrastrarlo, extraerlo debajo de una carga pesada, arrastrar o empujar artículos pesados sobre el tapete tales como tarimas o cajas. La garantía contra productos químicos, aceites, líquidos, u otras materias difiere dependiendo del tipo de tapete. Por favor consulte a su distribuidor o a un representante de Ergomat para seleccionar el tapete que se ajuste a sus necesidades. Los periodos de garantía comienzan a partir de la fecha de compra. La garantía solamente cubre la reposición del producto y no los costos asociados directa o indirectamente.

\* Se considera uso normal el pararse o caminar sobre el tapete Ergomat con calzado ordinario, en temperaturas menores a 25° C (77° F) y con una humedad por debajo de 80%.

**ERGOMAT® AFB Complete Bubble**

**ERGOMAT**

[www.ergomat.com](http://www.ergomat.com)  
[info@ergomat.com](mailto:info@ergomat.com)  
 Tel. +1-440-282-4651 (US)  
 Tel. +45 70 22 18 40 (DK)



<b>Propiedades</b>	<b>Estándar</b>	<b>ERGOMAT AFB Bubble</b>
<b>Material</b>		Poliuretano Expandido
<b>Color</b>		Antracita
<b>Peso</b>		2600 g +/- 50 g // 5.75 lbs +/- 0.1 lbs
<b>Longitud sin bordes biselados</b>		90 cm +/- 1% // 35.5" +/- 0.38"
<b>Ancho sin bordes biselados de</b>		60 cm +/- 1% // 23.5" +/- 0.38"
<b>Espesor</b>		15 mm // 0.625"
<b>Densidad</b>	ISO 2781	390 kg/m <sup>3</sup> +/- 10 %
<b>Dureza</b>	DIN 53505	22-30 Sh A
<b>Compresion Presion de lado = ø 100 mm % por 240 kg</b>	Tinby A/S estándar	50%
<b>Carga de abrasión = 5 N</b>	ISO 46 49 (5 N)	540 mm <sup>3</sup> // 21 in <sup>3</sup>
<b>Punto de ruptura / resistencia a la tension</b>	EN ISO 527-1	1,3 Mpa
<b>Alargamiento a la ruptura</b>	EN ISO 527-1	230%
<b>Fuerza de rasgado</b>	ASTM D 624	2,5 N/mm
<b>Resistencia eléctrica Superficie de punto a punto % 50 RH</b>	IEC-61340-4-1/ ESD STM7.1-2001	1 x 10 <sup>9</sup> Ω - 5 x 10 <sup>9</sup> Ω
<b>Comportamiento al fuego</b>	EN 13501-1 (DIN 4102-B1 Part 14)	Cfl-s1 (B)
<b>Propiedades térmicas</b> Usó. Min Usó. Max Duración corta máxima	Las propiedades ergonómicas permanecen	0°C // 32°F 25°C // 77°F 120°C // 248°F
<b>Resistencia UV</b>		Inferior
<b>Resistencia hidrolítica</b>		Bueno
<b>Aplicación cuarto limpio</b>	EN ISO 14644-1	ISO Class 5 (100)
<b>Garantía</b>		5 años