
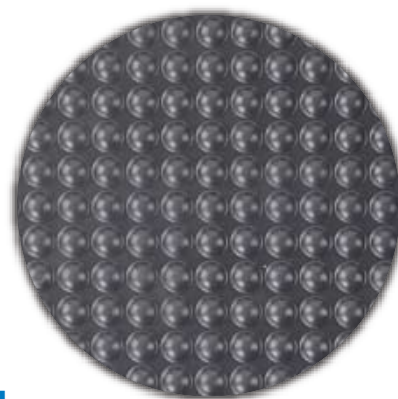


Nuestro Ergomat Basic Bubble es un tapete ergonómico y ligero que tendrá un buen rendimiento en aplicaciones no exigentes como contadores minoristas, salas de correo y líneas de recoger. El uso en fabricación, asamblea u otros usos industriales inapropiados y sin apoyo anulará protección de la garantía.

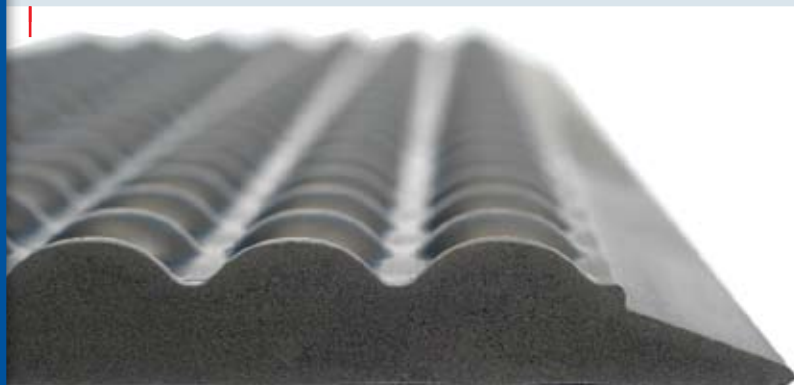

Características incomparables de seguridad

- Bordes biselados moldeados
 - Nunca se levantan, eliminando los riesgos de caídas
- Cualquier forma y tamaño de tapete en una sola pieza
 - No hay superposición o tapetes con conexiones desgastadas eliminando los riesgos de caídas

No sólo es antifatiga, sino también ofrece verdaderos beneficios ergonómicos

- Diseños ergonómicos únicos que eliminan y previenen los problemas más comunes producidos por trabajar de pie continuamente. Los tapetes estimulan al cuerpo aumentando la circulación sanguínea y la agudeza mental, reduciendo las compensaciones por ausencia debido a lesiones o enfermedades, así como los problemas de calidad

Las ventajas del Basic Bubble

- Es un tapete solidó sin burbujas que se puedan colapsar.
- Libre de silicon y látex

2 años de garantía

Todas las líneas de productos Ergomat están garantizadas contra uso normal*, 24 horas al día, 7 días a la semana. La garantía no cubre los daños causados al tapete por: arrastrarlo, extraerlo debajo de una carga pesada, arrastrar o empujar artículos pesados sobre el tapete tales como tarimas o cajas. La garantía contra productos químicos, aceites, líquidos, u otras materias difiere dependiendo del tipo de tapete. Por favor consulte a su distribuidor o a un representante de Ergomat para seleccionar el tapete que se ajuste a sus necesidades. Los períodos de garantía comienzan a partir de la fecha de compra. La garantía solamente cubre la reposición del producto y no los costos asociados directa o indirectamente.

* Se considera uso normal el pararse o caminar sobre el tapete Ergomat con calzado ordinario, en temperaturas menores a 25° C (77° F) y con una humedad por debajo de 80%.

ERGOMAT

www.ergomat.com
info@ergomat.com
 Tel. +1-440-282-4651 (US)
 Tel. +45 70 22 18 40 (DK)



ERGOMAT® Basic Bubble

Propiedades	Estándar	ERGOMAT Basic Bubble
Material		Poliuretano Expandido
Color		Antracita
Peso		2100 g +/- 50 g // 4.63 lbs +/- 0.1 lbs
Longitud sin bordes biselados		90 cm +/- 1% // 35.5" +/- 0.38"
Ancho sin bordes biselados de		60 cm +/- 1% // 23.5" +/- 0.38"
Espesor		15 mm // 0.625"
Densidad	ISO 2781	390 kg/m ³ +/- 10 %
Dureza	DIN 53505	18-28 Sh A
Compresion Presion de lado = ø 100 mm % por 240 kg		
Carga de abrasión = 5 N	ISO 46 49 (5 N)	800 mm ³ // 31.5 in ³
Punto de ruptura / resistencia a la tension	EN ISO 527-1	1 Mpa
Alargamiento a la ruptura	EN ISO 527-1	200%
Fuerza al desgarro	ASTM D 624	1,5 N/mm
Resistencia eléctrica Superficie de punto a punto % 50 RH	IEC-61340-4-1/ ESD STM7.1-2001	> 20 x 10 ⁹ Ω
Comportamiento del fuego		
Propiedades térmicas Uso. Min Uso. Max Max. duración corta	Las propiedades ergonómicas permanecen	0°C // 32°F 25°C // 77°F 120°C // 248°F
Resistencia UV		Inferior
Resistencia hidrolítica		
Aplicación en sala blanca	EN ISO 14644-1	Sin probar
Garantía		2 años