



*Basic Bubble è prodotto di poliuretano meno denso con il profilo ergonomico. Questo tappeto a bolle è perfetto per gli ambienti secchi e non critici. Riduce il rischio di inciampare, dolorosi problemi degli operatori, problemi legati alla qualità e le assenze per malattia dei lavoratori. Non esiste in mercato un altro tappeto ergonomico, il quale potrebbe portare lo stesso comfort a prezzo basso.*

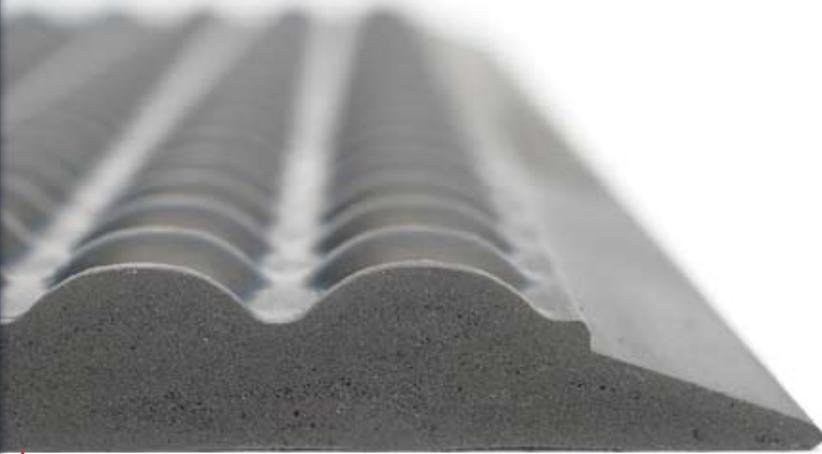

### Impareggiabili proprietà di sicurezza

- Bordi smussati
  - Non si arrotolano eliminando il rischio di inciampo
- Qualsiasi dimensione, qualsiasi forma, sempre in un pezzo intero
  - I tappeti che vengono uniti non si sovrappongono, non si rovinano, il che elimina
- il rischio di inciampo

### Non solo riduce la fatica, ma anche possiede le proprietà ergonomiche

- Un prodotto eccezionalmente ergonomico, elimina e previene la maggior parte dei problemi, i quali si possono incontrare durante il lavoro nella posizione in piedi, stimolando la circolazione del sangue e la vigilanza del corpo umano, riducendo le assenze per malattia dei lavoratori, legati a questi costi e le questioni legati alla qualità.

### Vantaggi del tappeto Basic Bubble

- un materiale molto durevole
- libero da silicone e lattice

## Prodotto protetto dalla garanzia di 3 anni

Tutte le linee di prodotti Ergomat sono protetti dalla garanzia durante l'utilizzo normale \*24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. La garanzia non copre i danni causati dal trascinarsi degli elementi pesanti sopra i tappeti, come i pallet. La garanzia contro chimici, oli, liquidi e altre sostanze dipende dal tipo di tappeto. Consulta il tuo fornitore oppure Ergomat Rappresentante per scegliere il tappeto perfetto per il tuo ambiente. Il periodo di garanzia comincia dalla data di acquisto. La garanzia copre soltanto la sostituzione del prodotto, la restituzione dei costi non è prevista.

\* Utilizzo normale avviene quando una persona sta in piedi o passeggia sopra i tappeti Ergomat con calzature normali, nell'ambiente dove la temperatura ha meno di 25° C (77° F), e umidità sotto 80%.

# ERGOMAT Basic Bubble

[info@ergomat.com](mailto:info@ergomat.com)

Tel. +1-440-282-4651 (US)

# ERGOMAT

[www.ergomat.com](http://www.ergomat.com)

Tel. +39 0871/950290

<b>Proprietà</b>	<b>Standard</b>	<b>ERGOMAT Basic Bubble</b>
<b>Materiale</b>		Poliuretano espanso
<b>Colore</b>		Antracite
<b>Peso</b>		2100 g +/- 50 g // 4.63 lbs +/- 0.1lbs
<b>Lunghezza senza bordi smussati</b>		90 cm +/- 1% // 35.5" +/- 0.38"
<b>Larghezza senza bordi smussati</b>		60 cm +/- 1% // 23.5" +/- 0.38"
<b>Spessore</b>		15 mm // 0.625"
<b>Densità</b>	ISO 2781	330 kg/m <sup>3</sup> +/- 10 %
<b>Durezza</b>	DIN 53505	18-28 Sh A
<b>Carico di Abrasione = 5 N</b>	ISO 46 49 (5 N)	800 mm <sup>3</sup> // 31.5 in <sup>3</sup>
<b>Punto di rottura/resistenza a trazione</b>	EN ISO 527-1	1 Mpa
<b>Allungamento a rottura</b>	EN ISO 527-1	200%
<b>Forza di strappo</b>	ASTM D 624	1,5 N/mm
<b>Resistenza elettrica Punto a punto superficie % 50 RH</b>	IEC-61340-4-1/ ESD STM7.1-2001	> 20 x 10 <sup>9</sup> Ω
<b>Proprietà termiche</b> Usa minimo Usa massimo Durata breve massimo	Rimangono le proprietà ergonomiche	0°C // 32°F 25°C // 77°F 40°C // 115°F
<b>Resistenza - UV</b>		Inferiore
<b>Applicazione Cleanroom</b>	EN ISO 14644-1	Non testato
<b>Garanzia</b>		3 anni