
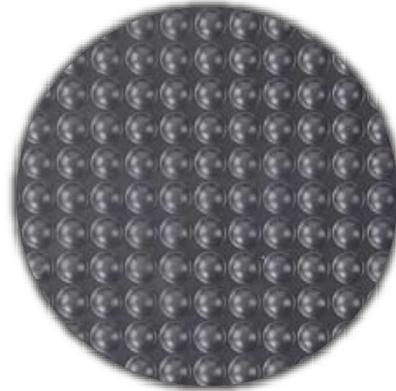


**Le tapis Basic à Bulles d'Ergomat est un tapis ergonomique léger qui performe dans des situations de travail non exigeantes telles que les comptoirs de vente au détail ou les salles de tri. Utiliser ce tapis dans un tout autre environnement tel que des lignes d'assemblage industrielles serait inapproprié et invaliderait la protection de la garantie.**

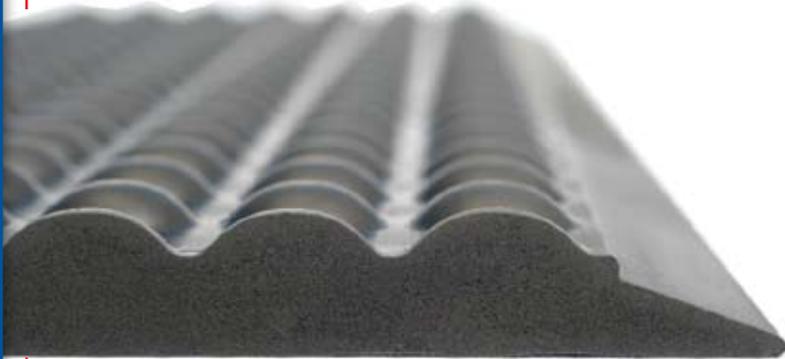

## La Solution Économique Pour les Environnements de Travail Secs

### Caractéristiques Sécuritaires

- Bordures biseautées intégrées, ne retrousseront pas
  - Élimination des risques de chute
- Toute longueur, largeurs de 60 cm (24") et 90 cm (36") disponibles
  - Toujours en un seul morceau
  - Aucune attache nécessaire

### Propriétés Ergonomiques Réelles, Pas Seulement Antifatigue

- Son design ergonomique unique stimule le corps humain, ce qui permet d'augmenter la circulation sanguine et par le fait même le niveau d'alerte des employés, réduisant ainsi le nombre de jours de travail manqués de même que les dépenses associées à ceux-ci et aux problèmes de qualité.

### Les Avantages Basic Bubble à Bulles

- Tapis à bulles solides, aucune bulle d'air qui ne finit par s'affaisser.

## Garantie limitée de 2 ans

Tous les tapis Ergomat sont accompagnés d'une garantie conditionnelle à un usage normal\* 24 heures par jour, 7 jours par semaine. La dite garantie ne s'applique pas si le tapis est endommagé lorsque traîné ou tiré alors qu'il est encombré d'une charge quelconque. La garantie contre certains produits chimiques, huiles, liquides ou autres matières diffère selon le modèle de tapis. Veuillez consulter votre distributeur ou un spécialiste Ergomat afin de sélectionner le tapis idéal pour votre environnement de travail. La période de garantie débute à la date d'achat. La garantie ne s'applique que pour le remplacement du produit, les coûts directs ou indirects ne sont pas compris.

\* Est considéré comme un usage normal, toute station debout ou tout déplacement à l'aide de chaussures de travail réglementaires pour tout environnement soumis à des températures de moins de 25° C (77° F) et à moins de 80% d'humidité relative.

# ERGOMAT

[www.ergomat.com](http://www.ergomat.com)  
[info@ergomat.com](mailto:info@ergomat.com)

Tel. +1-440-282-4651 (US)  
 Tel. (+33) 1 446 410 28 (FRANCE)  
 Tel. +45 70 22 18 40 (DK)



DURASTRIPE



MEUBLES



PREMIERS SOINS

**ERGOMAT® Basic Bubble à Bulles**

<b>Propriétés</b>	<b>Standard</b>	<b>ERGOMAT Basic À Bulles</b>
<b>Matériel</b>		Polyuréthane
<b>Couleurs disponibles</b>		Gris Anthracite
<b>Poids</b>		2100 g +/- 50 g // 4.63 lbs +/- 0.1 lbs
<b>Longueur sans rebord</b>		90 cm +/- 1% // 35.5" +/- 0.38"
<b>Largeur sans rebord</b>		60 cm +/- 1% // 23.5" +/- 0.38"
<b>Épaisseur</b>		15 mm // 0.625"
<b>Densité</b>	ISO 2781	390 kg/m <sup>3</sup> +/- 10 %
<b>Dureté</b>	DIN 53505	18-28 Sh A
<b>Résistance à l'usure = 5 N</b>	ISO 46 49 (5 N)	800 mm <sup>3</sup> // 31.5 in <sup>3</sup>
<b>Résistance à la cassure</b>	EN ISO 527-1	1 Mpa
<b>Élongation à la cassure</b>	EN ISO 527-1	200%
<b>Force de déchirement</b>	ASTM D 624	1,5 N/mm
<b>Résistance électrique Surface point à point % 50 RH</b>	IEC-61340-4-1/ ESD STM7.1-2001	> 20 x 10 <sup>9</sup> Ω
<b>Fire behavior</b>		
<b>Propriétés thermiques</b> Température minimale d'utilisation Température maximale d'utilisation Température maximale / Courte durée	Propriétés ergonomiques Sont conservées	0°C // 32°F 25°C // 77°F 40°C // 115°F
<b>Résistance aux UV</b>		Faible
<b>Salle Blanche</b>	EN ISO 14644-1	Non testé
<b>Garantie</b>		2 ans