


Die Ergomat Basic Smooth ist eine Anti-Ermüdungsmatte und bestens für trockene Bereiche mit wenig Beanspruchung geeignet, wie z.B. bei Kassenbereichen, Verteilerzentren und Fließbändern. Bei der Verwendung in Fertigungen, bei Montagelinien und anderen schwerwiegenden, nicht industriell zugelassenen Anwendungen erlischt der Gewährleistungsschutz.

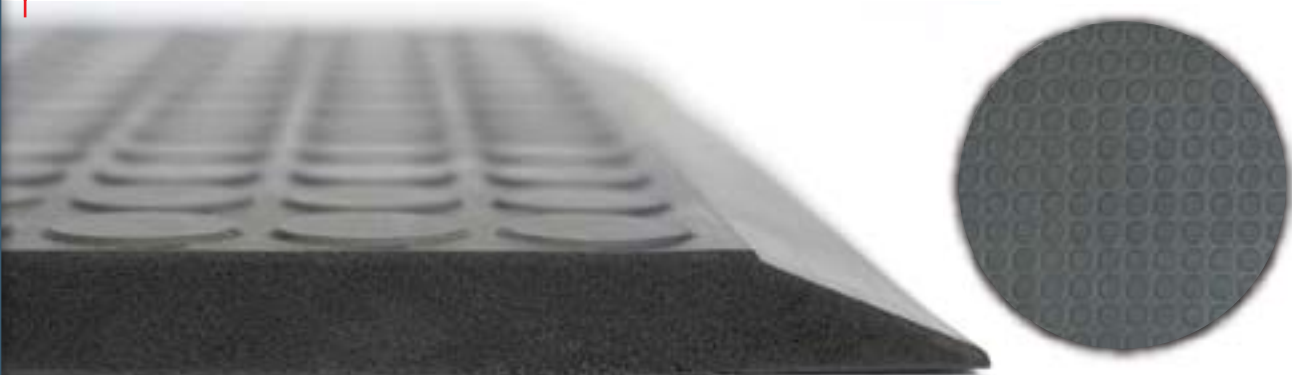

Unübertroffene Sicherheitsmerkmale

- Hohe Sicherheit durch abgeschrägte Kanten
 - Die Kanten verformen/wellen sich nicht und beseitigen Stolperfallen
- Jede Größe und Form möglich, immer in einem Stück
 - Keine überlappenden oder abgenutzten Verbindungen der Anschlussmatte – keine Stolpergefahr

Höchste Qualität

- Nicht nur Anti-Ermüdungs-Effekte, sondern auch echte ergonomische Vorteile
- Einzigartiges ergonomisches Design, beseitigt und verhindert Gesundheitsprobleme bei Steharbeitsplätzen. Sie stimuliert die Durchblutung im Körper und steigert dadurch die Aufmerksamkeit, reduziert Arbeitsunfälle und Arbeitsausfälle

Die Vorteile der Basic Bubble

- Gleichmäßige Dichte
- Silikon und Latex frei

2 Jahre Garantie

Alle Ergomat Produkte besitzen eine bedingte Gewährleistung für den normalen Gebrauch* 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Die Garantie deckt nicht Schäden die durch ziehen, schieben oder rollen von schweren Lasten oder Gegenständen über/oder auf der Matte verursacht wurden. Die Garantie gegen Chemikalien, Öle, Flüssigkeiten oder anderen Stoffen unterscheidet sich mit den verschiedenen Mattentypen. Bitte fragen Sie Ihren Händler um die richtige Matte für Ihre Umgebung auswählen zu können. Die Garantie beginnt ab dem Kauftermin und deckt nur den Ersatz des Produkts, keine direkt oder indirekt entstandenen Kosten.

* Als normaler Gebrauch gilt, wenn eine Person auf der Matte mit dafür vorgesehenem Schuhwerk steht oder geht und die Umgebungstemperatur unter 25°C und die Umgebungsluftfeuchtigkeit unter 80% liegt.

Für einen geringen Aufpreis kann diese Matte mit einer gelben Anlaufkante ausgestattet werden

ERGOMAT® Basic Smooth



www.ergomat.com - info@ergomat.com
 US: +1-440-282-4651
 English (EU): +44 03308 280 084
 Scandinavia: +45 70 22 18 40
 German: +49 9524 30367-50
 French: +33 1 446 410 28
 Dutch: +31 73 613 05 30



Eigenschaften	Norm	ERGOMAT Basic S (Flachnoppe)
Material		geschäumtes Polyurethan
Farbe		Anthrazit
Gewicht		1900 g +/- 50 g // 4.63 lbs +/- 0.1 lbs
Länge ohne schräge Kanten		91 cm +/- 1% // 35.8" +/- 0.38"
Breite ohne schräge Kanten		60 cm +/- 1% // 23.5" +/- 0.38"
Stärke		11 mm // 0.625"
Dichte	ISO 2781	330 kg/m ³ +/- 10 %
Härte	DIN 53505	18-28 Sh A
Kompression Druckseite = ø 100mm bei einem % - Druck von 240kg	Tinby A/S Standard	nicht getestet
Abriebfestigkeit - Belastung = 5 N	ISO 46 49 (5 N)	800 mm ³ // 31.5 in ³
Bruchfestigkeit / Zugfestigkeit	EN ISO 527-1	1 Mpa
Bruchdehnung	EN ISO 527-1	200%
Reißfestigkeit	ASTM D 624	1,5 N/mm
Elektrischer Widerstand Oberfläche Punkt zu Punkt % 50 RH	IEC-61340-4-1/ ESD STM7.1-200	> 20 x 10 ⁹ Ω
Brandverhalten		nicht getestet
Thermische Eigenschaften Min. Anwendung Max. Anwendung Max. kurzfristig	Die ergonomischen Eigenschaften bleiben	0°C // 32°F 25°C // 77°F 40°C // 115°F
UV-Beständigkeit		gering
Hydrolyse Beständigkeit		nicht getestet
Reinraum-Tauglichkeit	EN ISO 14644-1	nicht getestet
Garantie		2 Jahre