


Die Ergomat Arbeitsplatzmatte „Bubble-Down“ ist aus reinem Polyurethan für den trockenen Arbeitsplatz. Bei dieser Matte sind Arbeitsabläufe die ständiges Drehen beinhalten kein Hindernis mehr. Ihre ergonomischen Eigenschaften reduzieren Krankheitstage und Gliederschmerzen. Das einzig-artige Design und die gelben Anlaufkanten vermindern die Stolpergefahr.

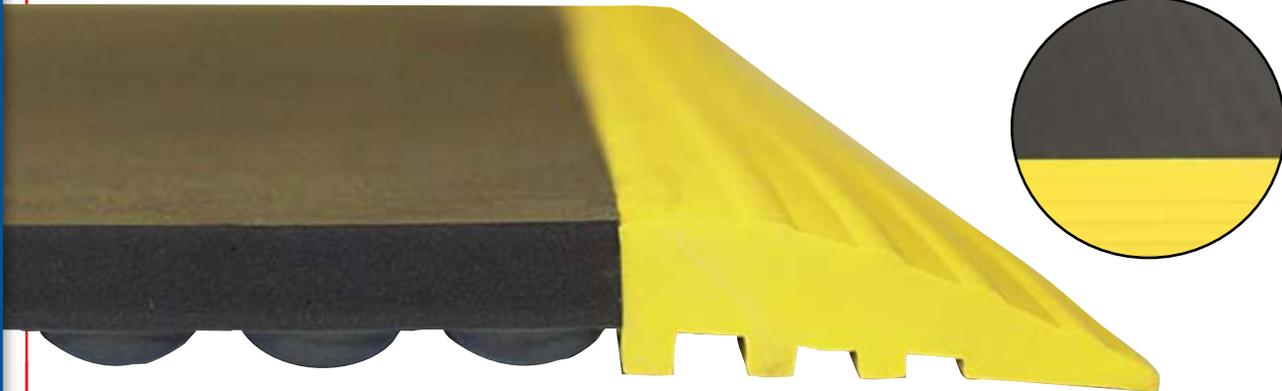

Sicherheitsmerkmale

- keine Stolperfälle, durch auffallend abgeschrägte Anlaufkanten
- erhältlich in jeder Größe und Form, immer in einem Stück
 - keine Überschneidung oder überlappende Anschluss-Matten

Höchste Qualität

- ergonomische Entlastung und Erleichterung, große Haltbarkeit
- Nicht nur eine Anti-Ermüdungsmatte, auch die erste ergonomische „glatte“ Matte
 - einzigartiges Design, Beseitigung und Verhinderung von Problemen, die durch viele Drehbewegungen auftreten
 - sie regt den Blutkreislauf in den Beinen an, weniger Ausfalltage der Arbeitnehmer.

Der „Bubble-Down“ Vorteil

- Solide Arbeitsplatzmatte mit ausgefüllten Noppen
 - langfristige Lösung-bzw. Nutzungsdauer
- Anti-statische Eigenschaften
- Silikon- und Latex-frei
- Reinraum der ISO-Klasse 5 (100)

4 Jahre Garantie

Alle Ergomat Produkte besitzen eine bedingte Gewährleistung für den normalen Gebrauch* 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Die Garantie deckt nicht Schäden die durch ziehen, schieben oder rollen von schweren Lasten oder Gegenständen über/oder auf der Matte verursacht wurden. Die Garantie gegen Chemikalien, Öle, Flüssigkeiten oder anderen Stoffen unterscheidet sich mit den verschiedenen Mattentypen. Bitte fragen Sie Ihren Händler um die richtige Matte für Ihre Umgebung auswählen zu können. Die Garantie beginnt ab dem Kauftermin und deckt nur den Ersatz des Produkts, keine direkt oder indirekt entstandenen Kosten.

* Als normaler Gebrauch gilt, wenn eine Person auf der Matte mit dafür vorgesehenem Schuhwerk steht oder geht und die Umgebungstemperatur unter 25°C und die Umgebungsluftfeuchtigkeit unter 80% liegt.

ERGOMAT® Bubble-Down

ERGOMAT

www.ergomat.com
info@ergomat.com

Tel. +1-440-282-4651 (US)
 Tel. +49 9524 30367-50 (DE)



Eigenschaften	Norm	ERGOMAT Bubble-Down
Material		geschäumtes Polyurethan
Farbe		dunkel - grau
Gewicht		2500 g +/- 50 g // 5.5 lbs +/- 0.1 lbs
Länge ohne schräge Kanten		90 cm +/- 1% // 35.5" +/- 0.38"
Länge mit schrägen Kanten		100 cm +/- 1% // 39.5" +/- 0.38"
Stärke		15 mm // 0.62"
Dichte	ISO 2781	380 kg/m ³ +/- 10 %
Härte	DIN 53505	22-30 Sh A
Kompression Druckseite = Ø 100 mm Bei einem % - Druck von 240 kg	Ergomat A/S Standard	50%
Abriebfestigkeit - Belastung = 5 N	ISO 46 49 (5 N)	180 mm ³ // 7 in ³
Bruchfestigkeit / Zugfestigkeit	EN ISO 527-1	2 Mpa
Bruchdehnung	EN ISO 527-1	500%
Reißfestigkeit	ASTM D 624	4 N/mm
Elektrischer Widerstand Oberfläche Punkt zu Punkt % 50 RH	ESD STM7	1 x 10 ⁹ Ω - 5 x 10 ⁹ Ω
Thermische Eigenschaften Min. Anwendung Max. Anwendung Max. kurzfristig	die ergonomischen Eigenschaften bleiben	0°C // 32°F 25°C // 77°F 40°C // 115°F
UV-Beständigkeit		befriedigend
Hydrolyse Beständigkeit		befriedigend
Reinraum-Tauglichkeit	EN ISO 14644-1	ISO Class 5 (100)
Garantie		4 Jahre