


Ergomat Bubble-Down måtten er lavet af ren Polyurethan og er designet til at øge komforten, samt til at reducere risikoen for faldulykker, skader på kroppen, kvalitetsproblemer og sygefravær. Dette er den ultimative måtte til tørre områder eller til områder, hvor der er ekstremt meget kørsel/drejning med truck.

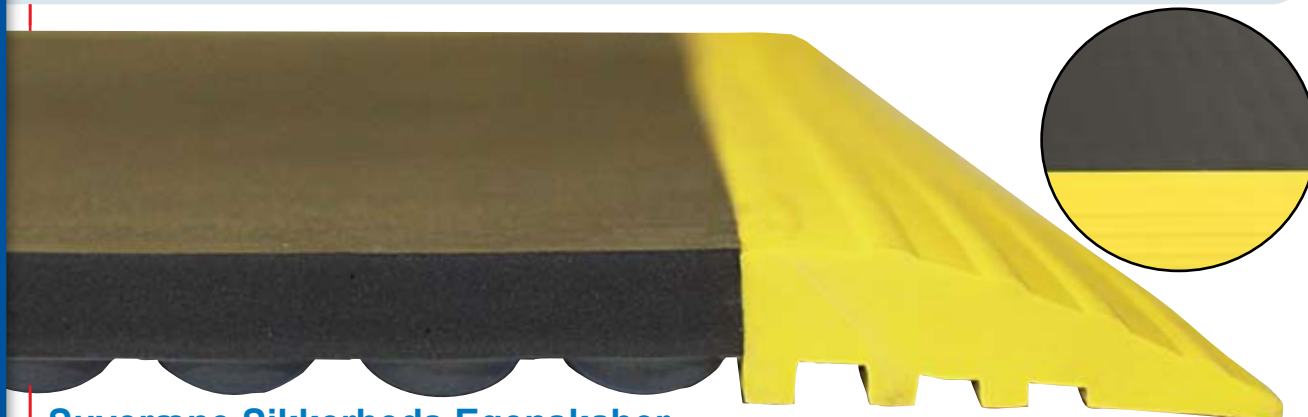

Suveræne Sikkerheds Egenskaber

- Skrå kanter vil aldrig bukke op, eliminerer risiko for faldulykker
- Enhver størrelse og form, altid i et stykke
 - Ingen sammensætning af overlappende eller slidte måtter, hvilket eliminerer risikoen for faldulykker

Højeste Kvalitet

- Kun rent råmateriale anvendes
 - Uovertruffen holdbarhed og ergonomisk aflastning
- Ikke kun aflastende, men den første flade måtte med virkelig gode ergonomiske egenskaber
 - Unikt ergonomisk design, eliminerer og forhindrer almindelige problemer som opstår i miljøer med stående arbejde ved at stimulere kroppen så blodgennemstrømningen øges og opmærksomheden skærpes. Sygefravær reduceres, erstatningskrav fra medarbejdere og kvalitetsproblemer elimineres.

Fordele ved AB Classic

- Helt igennem en solid måtte, ingen hule bobler der falder sammen
 - Langsigtet løsning som beholder "bounce back/(blive kastet tilbage)" effekten gennem hele garanti perioden
- Antistatiske egenskaber
- Fri for Silikone og Latex
- Renrum ISO Klasse 5 (100)

4-Års Garanti

Alle Ergomat produkter er dækket af garanti ved normal brug * 24 timer i døgnet 7 dage om ugen. Garantien dækker ikke skader som forekommer, hvis måtten trækkes eller skubbes af noget tungt, eller hvis dele skubbes eller trækkes hen over måtten, som f.eks. paller og lign. Garantien i forhold til kemikalier, olier, væsker og andre stoffer er forskellig afhængig af måttetype. Kontakt venligst din forhandler eller en Ergomat medarbejder for at få hjælp til at vælge den korrekte måtte til dit miljø. Garanti perioden gælder fra købsdatoen. Garantien dækker kun erstatning af produktet, ingen direkte eller indirekte omkostninger dækkes.

* Det anses som normal brug, hvis en person står eller går på en Ergomat måtte med normalt fodtøj.

ERGOMAT

www.ergomat.com
info@ergomat.com
 Tel. +1-440-282-4651 (US)
 Tel. +45 70 22 18 40 (DK)



ERGOMAT® Bubble-Down

Egenskaber	Standard	ERGOMAT Bubble-Down
Materiale		Opskummet Polyurethan
Farve		Antrasit
Vægt		2500 g +/- 50 g // 5.5 lbs +/- 0.1 lbs
Længde uden skrå kanter		90 cm +/- 1% // 35.5" +/- 0.38"
Længde med skrå kanter		100 cm +/- 1% // 39.5" +/- 0.38"
Tykkelse		15 mm // 0.62"
Massefylde	ISO 2781	380 kg/m ³ +/- 10 %
Hårdhed	DIN 53505	22-30 Sh A
Kompression Trykflade = ø 100 mm % ved tryk på 240 kg	Ergomat A/S Standard	50%
Slidstyrke = 5 N	ISO 46 49 (5 N)	180 mm ³ // 7 in ³
Brudstyrke / trækstyrke	EN ISO 527-1	2 Mpa
Brudforlængelse	EN ISO 527-1	500%
Rivestyrke	ASTM D 624	4 N/mm
Elektrisk modstand Overflade punkt til punkt % 50 RH	ESD STM7	1 x 10 ⁹ Ω - 5 x 10 ⁹ Ω
Fire behavior		
Termiske egenskaber Minimum brug Maximum brug Maximum kortvarig	Ergonomiske egenskaber forbliver	0°C // 32°F 25°C // 77°F 40°C // 115°F
UV-resistens		Ringe
Hydrolyse bestandighed		Ringe
Renrum anvendelse	EN ISO 14644-1	ISO Class 5 (100)
Garanti		4 år