


Le tapis Ergomat Bubble-Down est fait de pur polyuréthane. Conçu pour le confort et la sécurité, il réduit les maux de dos, les problèmes de qualité et le nombre de congés de maladie. C'est le tapis par excellence pour les environnements secs où la circulation est particulièrement intense.

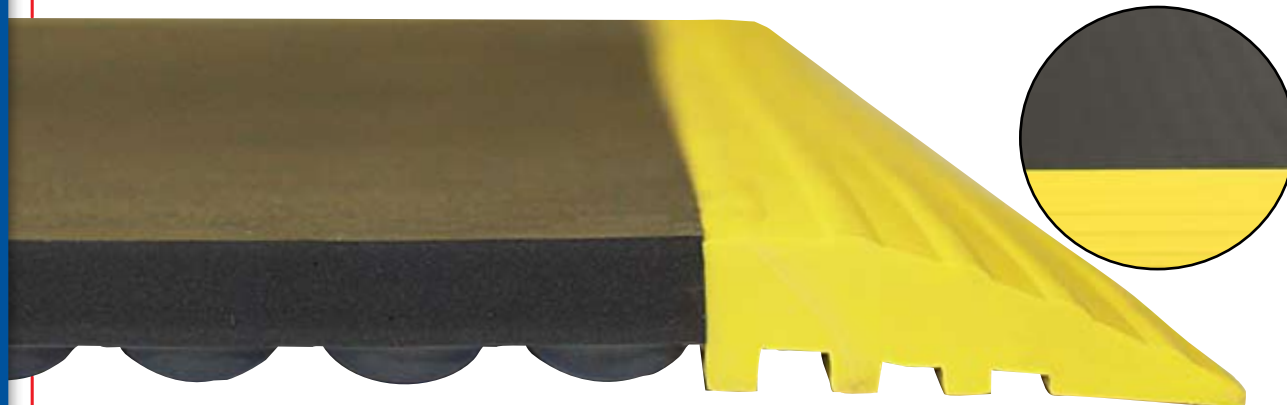

Caractéristiques Sécuritaires

- Les bordures biseautées ne s'enrouleront jamais, éliminant les risques de trébucher
- Toute grandeur, tout format. Toujours en un seul morceau
 - Aucune attache n'est nécessaire

Qualité Incomparable

- Polyuréthane pur à 100%. Aucune matière recyclée.
 - Durabilité imbattable.
- Pas seulement anti-fatigue, mais un véritable tapis ergonomique entièrement lisse.
 - Son design ergonomique unique stimule le corps humain, ce qui permet d'augmenter la circulation sanguine et le niveau d'alerte des employés, réduisant ainsi le nombre de jours de travail manqués de même que les dépenses associées à ceux-ci et aux problèmes de qualité.

Les Avantages Bubble-Down Classic

- Tapis à bulles solides, aucune bulle d'air qui ne s'affaisse.
 - Votre solution « long terme ». Conservera ses propriétés ergonomiques pendant la période de garantie stipulée et même plus.
- Satisfait aux exigences en salle blanche ISO Classe 5 (100)

Garantie inégalée de 4 ans


Tous les tapis Ergomat sont accompagnés d'une garantie conditionnelle à un usage normal* 24 heures par jour, 7 jours par semaine. La dite garantie ne s'applique pas si le tapis est endommagé lorsque traîné ou tiré alors qu'il est encombré d'une charge quelconque. La garantie contre certains produits chimiques, huiles, liquides ou autres matières diffère selon le modèle de tapis. Veuillez consulter votre distributeur ou un spécialiste Ergomat afin de sélectionner le tapis idéal pour votre environnement de travail. La période de garantie débute à la date d'achat. La garantie ne s'applique que pour le remplacement du produit, les coûts directs ou indirects ne sont pas compris.

* Est considéré comme un usage normal, toute station debout ou tout déplacement à l'aide de chaussures de travail réglementaires pour tout environnement soumis à des températures de moins de 25° C (77° F) et à moins de 80% d'humidité relative.

ERGOMAT

www.ergomat.com
info@ergomat.com

Tel. +1-440-282-4651 (US)
 Tel. (+33) 1 446 410 28 (FRANCE)
 Tel. +45 70 22 18 40 (DK)



ERGOMAT® Bubble-Down

Propriétés	Standard	ERGOMAT Bubble-Down
Matériel		Polyuréthane
Couleurs disponibles		Gris
Poids		2500 g +/- 50 g // 5.5 lbs +/- 0.1 lbs
Longueur sans rebord		90 cm +/- 1% // 35.5" +/- 0.38"
Bordures biseautées sur toute la longueur		100 cm +/- 1% // 39.5" +/- 0.38"
Largeur sans rebord		60 cm +/- 1% // 23,5" +/- 0,38"
Épaisseur		15 mm // 0.62"
Densité	ISO 2781	380 kg/m ³ +/- 10 %
Dureté	DIN 53505	22-30 Sh A
Compression sur circonférence Surface point à point = ø 100 mm % avec pression de 240 kg	Standard Ergomat A/S	50%
Résistance à l'usure = 5 N	ISO 46 49 (5 N)	180 mm ³ // 7 in ³
Résistance à la cassure	EN ISO 527-1	2 Mpa
Élongation à la cassure	EN ISO 527-1	500%
Force de déchirement	ASTM D 624	4 N/mm
Résistance électrique surface point à point % 50 RH	ESD STM7	1 x 10 ⁹ Ω - 5 x 10 ⁹ Ω
Propriétés thermiques Température minimale d'utilisation Température maximale d'utilisation Température maximale / courte durée	Propriétés ergonomiques Sont conservées	0°C // 32°F 25°C // 77°F 40°C // 115°F
Résistance aux UV		Faible
Résistance hydrolique		Faible
Salle Blanche	EN ISO 14644-1	ISO Classe 5 (100)
Garantie		4 ans