


I tappeti Ergomat Bubble-Down sono prodotti di puro poliuretano e progettati per aumentare il comfort riducendo il rischio di inciampo, dolori muscolari, problemi con la qualità e le assenze dei lavoratori causate da malattie. È il tappeto base per posti che uniscono il lavoro nella posizione seduta ed in piedi e lì dove il controllo elettrostatico è necessario.

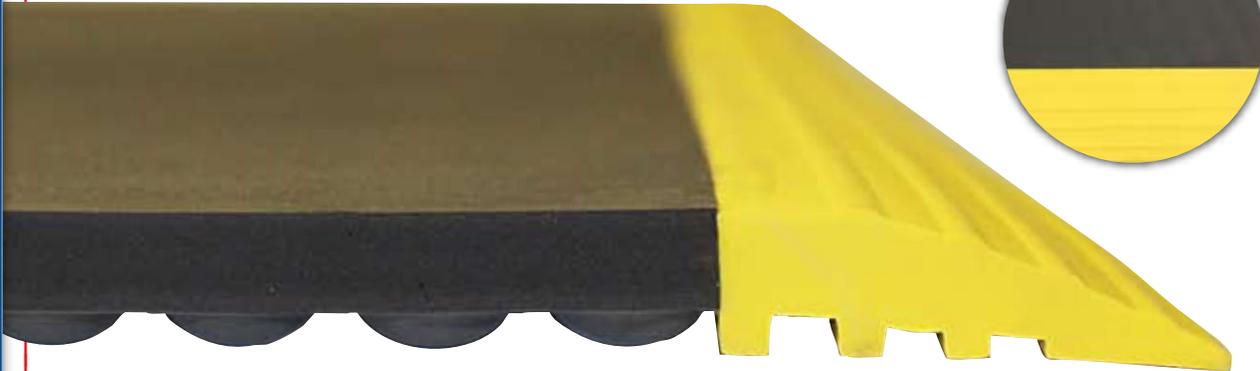

Impareggiabili proprietà di sicurezza

- I bordi smussati non si arrotolano mai eliminando il rischio di inciampo
- Qualsiasi dimensione, qualsiasi forma in un pezzo intero
 - I tappeti non si sovrappongono e non si rovinano nei posti di collegamento, riducendo il rischio di inciampo

Qualità migliore

- Solo il materiale migliore
 - Durevolezza e vantaggi ergonomici impareggiabili
- Oltre alle proprietà antifatica è un primo tappet piano il quale provvede una vera ergonomia
 - Un prodotto ergonomico, elimina e previene la maggior parte dei problemi causati dal lavoro nella posizione in piedi, stimolando la circolazione sanguigna, riducendo assenze dei lavoratori, i costi delle assicurazioni e problemi con la qualità.

Vantaggi di Bubble-Down

- Un tappeto solido, non possiede le bolle vuote all'interno, le quali potrebbero causare il suo collasso.
 - La soluzione a lungo termine che mantiene "la flessibilità" del tappeto durante tutto il periodo di garanzia.
- Proprietà antistatiche
- Privo di silicone e lattice
- Cleanroom ISO Class g (100)

Garanzia 4 anni

Tutti i prodotti di Ergomat hanno la garanzia contro uso normale* 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. La garanzia non copre i danni causati dal trascinarsi di attrezzi pesanti sopra i prodotti come carelli elevatori o pallet. La garanzia contro gli olii, liquidi o altre cose varia secondo il tipo del tappeto. Consulta il tuo dealer oppure rappresentante di Ergomat per scegliere il tappeto perfetto per il tuo ambiente. Il periodo di garanzia comincia dalla data dell'acquisto. La garanzia prevede soltanto la sostituzione del prodotto con uno nuovo. La garanzia non copre i costi diretti o indiretti dell'utente e non garantisce il rimborso dei soldi.

* Utilizzo normale avviene quando una persona sta in piedi o passeggia sopra i tappeti Ergomat con calzature normali, nell'ambiente dove la temperatura ha meno di 25° C (77° F) e umidità sotto 80%.

ERGOMAT® Bubble-Down

info@ergomat.com

Tel. +1-440-282-4651 (US)

ERGOMAT

www.ergomat.com

Tel. +45 70 22 18 40 (DK)

Proprietà	Standard	ERGOMAT Bubble-Down
Materiale		Poliuretano Espanso
Colore		Nero, giallo
Peso		2500 g +/- 50 g // 5.5 lbs +/- 0.1 lbs
Lunghezza senza bordi smussati		90 cm +/- 1% // 35.5" +/- 0.38"
Lunghezza con bordi smussati		100 cm +/- 1% // 39.5" +/- 0.38"
Larghezza senza bordi smussati		59 cm +/- 1% // 23.25" +/- 0.38"
Spessore		15 mm // 0.62"
Densità	ISO 2781	380 kg/m ³ +/- 10 %
Durezza	DIN 53505	22-30 Sh A
Pressione sulla superficie = ø 100 mm % di pressione a 240 kg	Ergomat A/S standard	50%
Carico Abrasivo = 5N	ISO 46 49 (5 N)	180 mm ³ // 7 in ³
Punto di rotture/resistenza alla trazione	EN ISO 527-1	2 Mpa
Allungamento a rotture	EN ISO 527-1	500%
Resistenza allo strappo	ASTM D 624	4 N/mm
Resistenza elettrica Punto a punto superficie 50% RH	ESD STM7	1 x 10 ⁹ Ω - 5 x 10 ⁹ Ω
Proprietà termiche Minimo Massimo Durata breve massima	Rimangono le proprietà ergonomiche	0°C // 32°F 25°C // 77°F 40°C // 115°F
Resistenza UV		Inferiore
Resistenza all'acqua		Inferiore
Applicazione in cleanroom	EN ISO 14644-1	ISO Class 5 (100)
Garanzia		4 anni