



Ergomat AB Classic è fatto di poliuretano puro ed è progettato per aumentare la comodità così come riducendo i rischi di inciampare, dolore corpo, problemi di qualità e congedi per malattia. Questa è la stuoia FINALE per ambienti secchi o dove è necessario di controllare il statico elettrica.

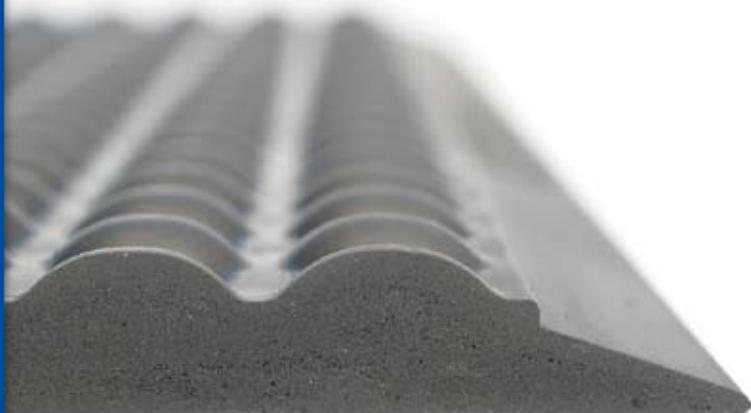

Funzionalità di Sicurezza Impareggiabile

- Bordi smussati stampati
 - Non accartocciarsi mai, eliminando i rischi di inciampare
- Qualsiasi dimensione, di qualsiasi forma, sempre in un unico pezzo
 - Stuoie non sovrapposto o logorato collegamenti, eliminando i rischi di inciampare

Qualità Altissimo

- Solo grezzo materiale vergine
 - Durevole imbattuto e sollievo ergonomiche
- Non solo anti-fatica, ma vero benefici ergonomiche
 - Design ergonomico unico, eliminando e impedire i problemi comune incontrati nel ambiente in piedi, per stimolante il circolazione sangue e attenzione, riducendo il congedo per malattia, indennizzo lavoratore e problemi di qualità.

Il Vantaggio AB Classic

- Una stuoia completamente solido, non vuote bolle che crollo.
 - Un soluzione a lungo termine per mantenere l'effetto di "rimbalzare" durante tutto il periodo di garanzia
- Proprietà anti-statico
- Senza lattice e silicone
- Cleanroom ISO Classe 5 (100)

Garanzia 8 anni

Tutte le linee di prodotto Ergomat sono garantite in modo condizionale contro utilizzo normale. *24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. La garanzia non copre danni causati dalla stuoia essere trascinato o tirato da un carico pesante o elementi essere spinto o trascinato attraverso il prodotto, come i skid o pallet. La garanzia contro le sostanze chimiche, oli, liquidi o altra materia varia con il tipo di stuoia. Si prega di consultare il rivenditore o un rappresentante di Ergomat per selezionare la stuoia corretto per il proprio ambiente. I periodi di garanzia decorre dalla data di acquisto. La garanzia copre solo la sostituzione del prodotto, costi diretti o indiretti non sono coperti.

* È considerato utilizzo normale quando una persona stare in piedi o cammina sulla Ergomat con calzature regolari in un ambiente dove la temperatura è sotto i 25°C (77°F) e l'umidità è inferiore all'80%.

ERGOMAT AB Classic

info@ergomat.com

Tel. +1-440-282-4651 (US)

ERGOMAT

www.ergomat.com

Tel. +39 0871/950290

Properties	Standard	ERGOMAT Classic
Materiale		Poliuretano espanso
Colore		Antracite
Peso		2500 g +/- 50 g // 5.5 lbs +/- 0.1 lbs
Lunghezza senza bordi smussati		90 cm +/- 1% // 35.5" +/- 0.38"
Larghezza senza bordi smussati		60 cm +/- 1% // 23.5" +/- 0.38"
Spessore		15 mm // 0.62"
Densità	ISO 2781	380 kg/m ³ +/- 10 %
Durezza	DIN 53505	22-30 Sh A
Compressione Faccia di pressione = ø 100 mm % dalla pressione di 240 kg	Tinby A/S standard	50%
Carico di abrasione = 5 N	ISO 46 49 (5 N)	180 mm ³ // 7 in ³
Punto di rottura/ resistenza a trazione	EN ISO 527-1	2 Mpa
Allungamento a rottura	EN ISO 527-1	500%
Forza di strappo	ASTM D 624	4 N/mm
Resistenza elettrica Punto a punto superficie % 50 RH	ESD STM7	1 x 10 ⁹ Ω - 5 x 10 ⁹ Ω
Comportamento incendio	EN 13501-1 (DIN 4102-B1 Part 14)	Non testato
Proprietà termiche Usò minimo Usò massimo Durata breve massimo	Rimangono le proprietà ergonomiche	0°C // 32°F 25°C // 77°F 40°C // 115°F
Resistenza UV		Inferiore
Resistenza idrolitica		Inferiore
Applicazione Cleanroom	EN ISO 14644-1	ISO Classe 5 (100)
Garanzia		8 anni