


Die Ergomat AFB (Noppenmatte) - aus reinem Polyurethan - wurde entwickelt, um den Komfort des Stehens zu erhöhen und gleichzeitig Gliederschmerzen und Krankheitstage zu verringern. Dies ist eine Matte für kombiniertes Sitzen und Stehen. Auch für ESD Arbeitsplätze geeignet.

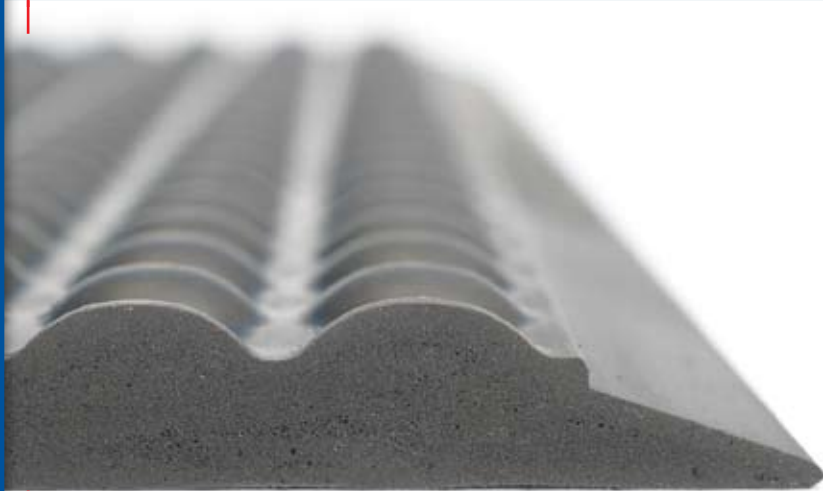

Sicherheitsmerkmale

- Abgeschrägte Kanten
 - um Stolperfallen zu verhindern
- In jeder Größe und Form erhältlich
 - Keine Überschneidungen oder überlappende Anschluss-Matten

Qualität

- ausschließliche aus reinem Rohstoff
 - Lange Haltbarkeit und ergonomische Vorteile.

Eigenschaften der Flachnuppe

- Solide Arbeitsplatzmatte mit ausgefüllten Noppen
 - Daraus ergibt sich eine langfristige Lösungs- bzw. Nutzungsdauer
- feuerhemmend
- beständig gegen Öle und Flüssigkeiten
- Anti-statische Eigenschaften
- Silikon & Latex frei

5 Jahre Garantie

Alle Ergomat Produkte besitzen eine bedingte Gewährleistung für den normalen Gebrauch* 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Die Garantie deckt nicht Schäden die durch ziehen, schieben oder rollen von schweren Lasten oder Gegenständen über/oder auf der Matte verursacht wurden. Die Garantie gegen Chemikalien, Öle, Flüssigkeiten oder anderen Stoffen unterscheidet sich mit den verschiedenen Mattentypen. Bitte fragen Sie Ihren Händler um die richtige Matte für Ihre Umgebung auswählen zu können. Die Garantie beginnt ab dem Kauftermin und deckt nur den Ersatz des Produkts, keine direkt oder indirekt entstandenen Kosten.

* Als normaler Gebrauch gilt, wenn eine Person auf der Matte mit dafür vorgesehenem Schuhwerk steht oder geht und die Umgebungstemperatur unter 25°C und die Umgebungsluftfeuchtigkeit unter 80% liegt.

ERGOMAT® AFB (Noppenmatte)

ERGOMAT

www.ergomat.com

info@ergomat.com

Tel. +1-440-282-4651 (US)

Tel. +49 9524 30367-50 (DE)



Eigenschaften	Norm	ERGOMAT AFB (Noppenmatte)
Material		geschäumtes Polyurethan
Farbe		hellgrau
Gewicht		2600 g +/- 50 g // 5.75 lbs +/- 0.1 lbs
Länge ohne schräge Kanten		90 cm +/- 1% // 35.5" +/- 0.38"
Breite ohne schräge Kanten		60 cm +/- 1% // 23.5" +/- 0.38"
Stärke		15 mm // 0.625"
Dichte	ISO 2781	390 kg/m ³ +/- 10 %
Härte	DIN 53505	22-30 Sh A
Kompression Druckseite = ø 100 mm Bei einem Druck von 240 kg	Tinby A/S standard	50%
Abriebfestigkeit - Belastung = 5 N	ISO 46 49 (5 N)	540 mm ³ // 21 in ³
Bruchfestigkeit / Zugfestigkeit	EN ISO 527-1	1,3 Mpa
Bruchdehnung	EN ISO 527-1	230%
Reißfestigkeit	ASTM D 624	2,5 N/mm
Elektrischer Widerstand Oberfläche Punkt zu Punkt % 50 RH	IEC-61340-4-1/ ESD STM7.1-2001	1 x 10 ⁹ Ω - 5 x 10 ⁹ Ω
Brandverhalten	EN 13501-1 (DIN 4102-B1 Part 14)	Cfl-s1 (B)
Thermische Eigenschaften Min. Anwendung Max. Anwendung Max. Kurzfristig	Die ergonomischen Eigenschaften bleiben	0°C // 32°F 25°C // 77°F 40°C // 115°F
UV-Beständigkeit		befriedigend
Hydrolyse Beständigkeit		gut
Reinraum-Tauglichkeit	EN ISO 14644-1	ISO Klasse 5 (100)
Garantie		5 Jahre