


Le tapis Ergomat AFS Complete Uni est fait de polyuréthane à 100% et est conçu pour augmenter le confort et offrir une sécurité accrue contre les risques de chute vous permettant de réduire considérablement les congés de maladie, les douleurs au bas du dos et aux jambes ainsi que les problèmes de qualité.

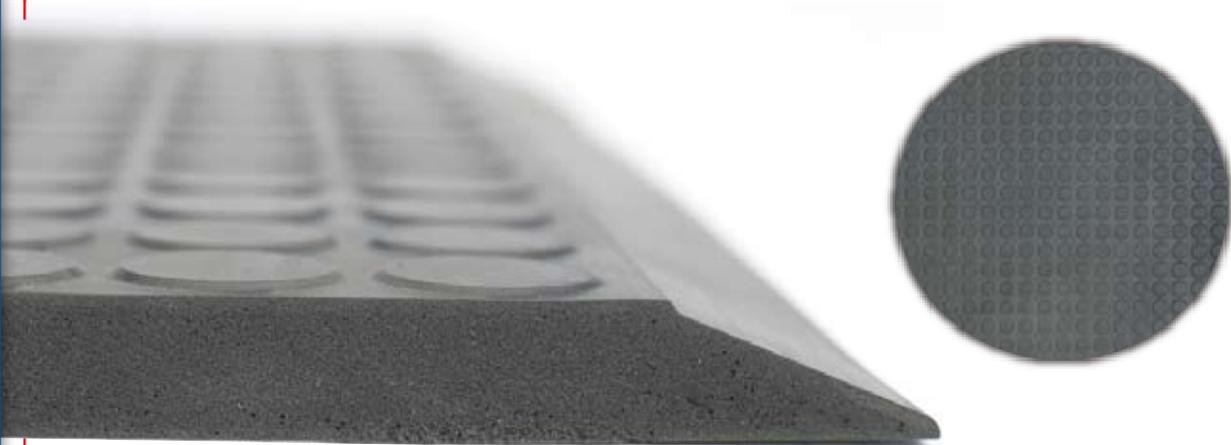

La Solution Idéale Pour les Environnements de Travail Avec Combinaison de Postures Assises et Debout

Caractéristiques Sécuritaires

- Bordures biseautées intégrées, ne retrousseront pas
 - Élimination des risques de chute
- Toute grandeur, tout format. Toujours en un seul morceau
 - Aucun connecteur ni attache nécessaires

Qualité Incomparable

- Polyuréthane pur à 100%. Aucune matière recyclée
 - Durabilité et durée de vie imbattables

Les Avantages AFS Complete Uni

- Tapis plat offrant la possibilité d'utilisation d'une chaise sur roulettes.
- Convient bien aux environnements moyennement souillés d'huiles et de liquides.
- Propriétés d'étouffement de début d'incendie. (voir fiche technique)
- Propriétés antistatiques. (voir fiche technique)
- Satisfait aux exigences en salle blanche ISO Classe 5 (100)

Garantie de 5 ans

Tous les tapis Ergomat sont accompagnés d'une garantie conditionnelle à un usage normal* 24 heures par jour, 7 jours par semaine. La dite garantie ne s'applique pas si le tapis est endommagé lorsque traîné ou tiré alors qu'il est encombré d'une charge quelconque. La garantie contre certains produits chimiques, huiles, liquides ou autres matières diffère selon le modèle de tapis. Veuillez consulter votre distributeur ou un spécialiste Ergomat afin de sélectionner le tapis idéal pour votre environnement de travail. La période de garantie débute à la date d'achat. La garantie ne s'applique que pour le remplacement du produit, les coûts directs ou indirects ne sont pas compris.

* Est considéré comme un usage normal, toute station debout ou tout déplacement à l'aide de chaussures de travail réglementaires pour tout environnement soumis à des températures de moins de 25° C (77° F) et à moins de 80% d'humidité relative.

ERGOMAT

www.ergomat.com
info@ergomat.com

Tel. +1-440-282-4651 (US)
Tel. (+33) 1 446 410 28 (FRANCE)
Tel. +45 70 22 18 40 (DK)



ERGOMAT AFS Complete Uni

Propriétés	Standard	ERGOMAT Complete Uni
Matériel		Polyuréthane
Couleurs disponibles		Gris Anthracite
Poids		2600 g +/- 50 g // 5.75 lbs +/- 0.1 lbs
Longueur sans rebord		90 cm +/- 1% // 35.5" +/- 0.38"
Largeur sans rebord		60 cm +/- 1% // 23.5" +/- 0.38"
Épaisseur		11 mm // 0.625"
Densité	ISO 2781	390 kg/m ³ +/- 10 %
Dureté	DIN 53505	22-30 Sh A
Compression sur circonférence Surface point à point = ø 100 mm % avec pression de 240 kg	Standard TINBY A/S	50%
Résistance à l'usure = 5 N	ISO 46 49 (5 N)	540 mm ³ // 21 pouces ³
Résistance à la cassure	EN ISO 527-1	1,3 Mpa
Élongation à la cassure	EN ISO 527-1	230%
Force de déchirement	ASTM D 624	2,5 N/mm
Résistance électrique Surface point à point % 50 RH	IEC-61340-4-1/ ESD STM7.1-2001	1 x 10 ⁹ Ω - 5 x 10 ⁹ Ω
Comportement au feu	EN 13501-1 (DIN 4102-B1 Part 14)	Cfl-s1 (B)
Propriétés thermiques Température minimale d'utilisation Température maximale d'utilisation Température maximale / courte durée	Propriétés ergonomiques Sont conservées	0°C // 32°F 25°C // 77°F 40°C // 115°F
Résistance aux UV		Faible
Résistance hydrolique		Bonne
Salle Blanche	EN ISO 14644-1	ISO Classe 5 (100)
Garantie		5 ans