


El EFB Complete Bubble esta hecho de puro poliuretano y esta diseñado para incrementar la comodidad al tiempo que reduce los riesgos de caídas, dolores corporales y ausencias por enfermedad o lesión, asimismo, reduce los problemas de calidad. Éste tapete se recomienda para áreas exigentes donde el control de la electricidad estática sea necesario.

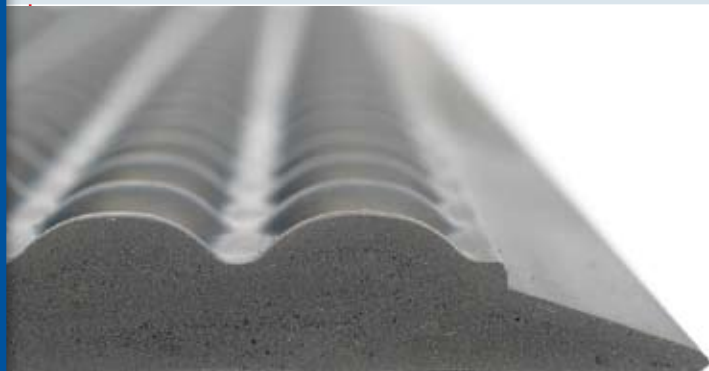

Características incomparables de seguridad

- Bordes biselados moldeados
 - Nunca se curvan, eliminando los riesgos de caídas
- Cualquier tamaño, de cualquier forma, siempre en una sola pieza
 - No hay superposición o tapetes con conexiones desgastadas eliminando los riesgos de caídas

De la Más alta Calidad

- Material virgen solamente
 - Excelente durabilidad
- No solamente es antifatiga, sino que ofrece también propiedades ergonómicas de por vida.
 - Diseños ergonómicos únicos que eliminan y previenen los problemas más comunes producidos por trabajar de pie continuamente. Los tapetes estimulan al cuerpo aumentando la circulación sanguínea y la agudeza mental. Reduciendo las compensaciones por ausencia debido a lesiones o enfermedades, así como los problemas de calidad.

Las Ventajas Del Complete Bubble

- Tapetes sólidos, sin burbujas que se colapsen.
 - Soluciones a largo plazo para evitar el efecto "rebote" durante el periodo de garantía.
- Propiedades antiestáticas.
- Retarda la aparición del fuego.
- Resistencia moderada a los aceites y líquidos
- Cuarto limpio Clase 5 (100)
- Libre de silicón y látex

5 años de garantía

Todas las líneas de productos Ergomat están garantizadas contra uso normal*, 24 horas al día, 7 días a la semana. La garantía no cubre los daños causados al tapete por: arrastrarlo, extraerlo debajo de una carga pesada, arrastrar o empujar artículos pesados sobre el tapete tales como tarimas o cajas. La garantía contra productos químicos, aceites, líquidos, u otras materias difiere dependiendo del tipo de tapete. Por favor consulte a su distribuidor o a un representante de Ergomat para seleccionar el tapete que se ajuste a sus necesidades. Los periodos de garantía comienzan a partir de la fecha de compra. La garantía solamente cubre la reposición del producto y no los costos asociados directa o indirectamente.

* Se considera uso normal el pararse o caminar sobre el tapete Ergomat con calzado ordinario, en temperaturas menores a 25° C (77° F) y con una humedad por debajo de 80%.

ERGOMAT

www.ergomat.com
info@ergomat.com
 Tel. +1-440-282-4651 (US)
 Tel. +45 70 22 18 40 (DK)



ERGOMAT® EFB Complete Bubble

Propiedades	Estándar	ERGOMAT EFB Bubble
Material		Poliuretano Expandido
Color		Gris
Peso		2600 g +/- 50 g // 5.75 lbs +/- 0.1 lbs
Longitud sin bordes biselados		90 cm +/- 1% // 35.5" +/- 0.38"
Ancho sin bordes biselados de		60 cm +/- 1% // 23.5" +/- 0.38"
Espesor		15 mm // 0.625"
Densidad	ISO 2781	390 kg/m ³ +/- 10 %
Dureza	DIN 53505	22-30 Sh A
Compresion Presion de lado = ø 100 mm % por 240 kg	Tinby A/S estándar	50%
Carga de abrasión = 5 N	ISO 46 49 (5 N)	540 mm ³ // 21 in ³
Punto de ruptura / resistencia a la tension	EN ISO 527-1	1,3 Mpa
Alargamiento a la ruptura	EN ISO 527-1	230%
Fuerza de rasgado	ASTM D 624	2,5 N/mm
Resistencia eléctrica Superficie de punto a punto % 50 RH	IEC-61340-4-1/ ESD STM7.1-2001	1 x 10 ⁸ Ω - 4 x 10 ⁸ Ω
Comportamiento al fuego	EN 13501-1 (DIN 4102-B1 Part 14)	Cfl-s1 (B)
Propiedades térmicas Uso. Min Uso. Max Duración corta máxima	Las propiedades ergonómicas permanecen	0°C // 32°F 25°C // 77°F 40°C // 115°F
Resistencia UV		Inferior
Resistencia hidrolítica		Bueno
Aplicación cuarto limpio	EN ISO 14644-1	ISO Class 5 (100)
Garantía		5 años