ERGOMAT EFB Complete Bubble

I tappeti Ergomat EFB Complete Bubble sono fatti di puro poliuretano e progettati per aumentare il comfort riducendo il rischio di inciampo, dolori muscolari, problemi con la qualità e assenze dei lavoratori causati da malattia. È il tappeto base negli ambienti impegnativi oppure dove il controllo di elettricità statica è necessario.

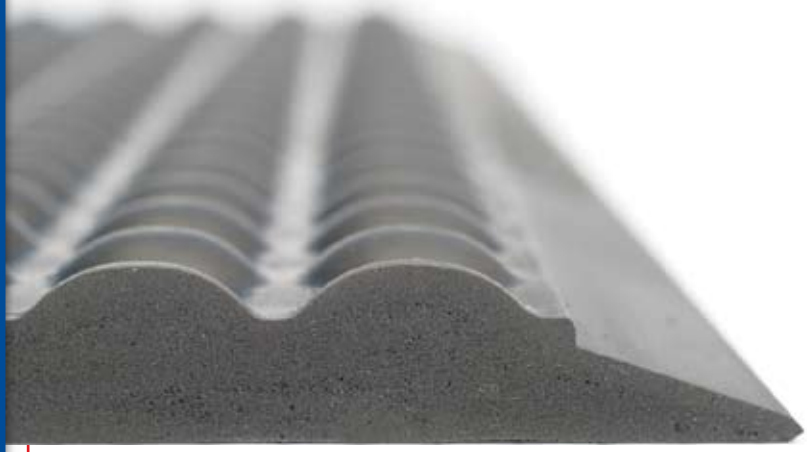

Impareggiabili proprietà di sicurezza

- Bordi smussati
  - Non si arrotolano mai eliminando il rischio di inciampo
- Qualsiasi dimensione, qualsiasi forma in un pezzo intero
  - I tappeti non si sovrappongono e non si rovinano nei posti di collegamento, riducendo il rischio di inciampo

La qualità migliore

- Solo il materiale migliore
  - Durevolezza e vantaggi economici impareggiabili
- Non soltanto le proprietà anti-fatica ma anche i vantaggi ergonomici che portano il sollievo
  - Un eccezionale progetto ergonomico, che elimina e previene la maggior parte dei problemi, i quali si possono incontrare lavorando nella posizione in piedi. Stimola la circolazione del sangue, riducendo le assenze dei lavoratori causati da malattie e provocati da questo costi e problemi con la qualità.

Vantaggi di Complete Bubble

- Il tappeto solido, non possiede le bolle vuote all'interno, le quali potrebbero causare il suo collasso.
  - La soluzione a lungo termine che mantiene "la flessibilità" del tappeto durante tutto il periodo di garanzia.
- Refrattario
- Resistenza alla quantità media dei liquidi e oli
- Proprietà anti-statiche
- Privo di silicone e lattice

Garanzia 5 anni

Tutti i prodotti di Ergomat hanno la garanzia contro uso normale* 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. La garanzia non copre i danni causati dal trascinamento di attrezzi pesanti sopra i prodotti come carelli elevatori o pallet. La garanzia contro gli oli, liquidi o altre cose varia secondo il tipo del tappeto. Consulta il tuo dealer oppure rappresentante di Ergomat per scegliere il tappeto perfetto per il tuo ambiente. Il periodo di garnazia comincia dalla data dell'acquiso. La garnazia prevede soltanto la sostituzione del prodotto con uno nuovo. La garanzia non copre i costi diretti o indiretti dell'utente e non garantisce il rimborso dei soldi.

* Utilizzo normale avviene quando una persona sta in piedi o passeggia sopra i tappeti Ergomat con calzature normali, nell'ambiente dove la temperatura ha meno di 25º C (77º F) e umidità sotto 80%.

info@ergomat.com
Tel. +1-440-282-4651 (US)

ERGOMAT®

www.ergomat.com
Tel. +39 0871/950290

Proprietà	Standard	ERGOMAT Complete Bubble
Materiale		Poliuretano espanso
Colore		Grigio
Peso		2600 g +/- 50 g // 5.75 lbs +/- 0.1 lbs
Lunghezza senza bordi smussati		90 cm +/- 1% // 35.5” +/- 0.38”
Larghezza senza bordi smussati		60 cm +/- 1% // 23.5” +/- 0.38”
Spessore		15 mm // 0.625”
Densità	ISO 2781	390 kg/m³ +/- 10 %
Durezza	DIN 53505	22-30 Sh A
Compressione Faccia di pressione = ø 100 mm % dalla pressione di 240 kg	Tinby A/S standard	50%
Carico abrazione= 5 N	ISO 46 49 (5 N)	540 mm³ // 21 in³
Punto di rottura/ resistenza a trazione	EN ISO 527-1	1,3 Mpa
Allungamento a rottura	EN ISO 527-1	230%
Forza di strappo	ASTM D 624	2,5 N/mm
Resistenza elettrica Punto a punto superficie % 50 RH	IEC-61340-4-1/ ESD STM7.1-2001	$1 \times 10^9\ \Omega$ - $5 \times 10^9\ \Omega$
Comportamento incendio	EN 13501-1 (DIN 4102-B1 Part 14)	Cfl-s1 (B)
Proprietà termiche Uso minimo Uso massimo Durata breve massima	Rimangono le proprietà ergonomiche	 0°C // 32°F 25°C // 77°F 40°C // 115°F
Resistenza UV		Inferiore
Resistenza idrolitica		Buono
Applicazione Cleanroom	EN ISO 14644-1	ISO Classe 5 (100)
Garanzia		5 anni