
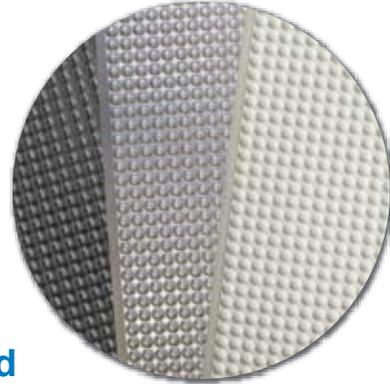


**Ergomat Infinity Bubble ESD es el único tapete ergonómico con garantía de por vida (para áreas secas). El tapete Infinity tiene la comodidad de un tapete de poliuretano mas el beneficio de poderlo limpiar fácilmente debido a sus células cerradas y superficie no porosa. El Ergomat Infinity Bubble ESD también tiene una buena resistencia a los químicos y los rayos UV (con la excepción de solventes orgánicos).**

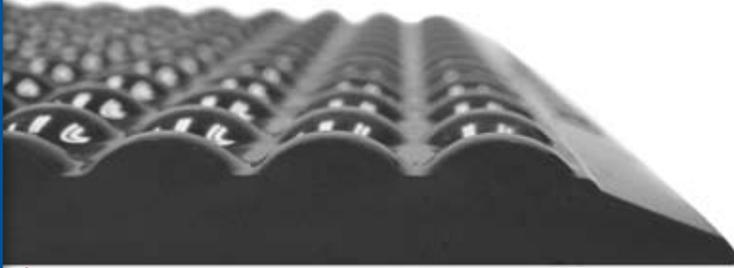

### Características incomparables de seguridad

- Bordes biselados moldeados
  - Nunca se levantan, eliminando los riesgos de caídas
- Cualquier forma y tamaño de tapete en una sola pieza
- No hay superposición o tapetes con conexiones desgastadas eliminando los riesgos de caídas

### De la más alta calidad

- Material virgen solamente
  - Excelente durabilidad y beneficios ergonómicos de por vida
- Libre de silicon y látex
- No solamente es antifatiga, sino que ofrece también propiedades ergonómicas.
  - Diseños ergonómicos únicos que eliminan y previenen los problemas más comunes producidos por trabajar de pie continuamente. Los tapetes estimulan al cuerpo aumentando la circulación sanguínea y la agudeza mental. Reduciendo las compensaciones por ausencia debido a lesiones o enfermedades, así como los problemas de calidad
- Tapetes sólidos, sin burbujas que colapsen

### Las ventajas del Infinity ESD

- Ideal para un ambiente donde la disipación electrostática es necesario
- La exposición a químicos y rayos UV no afectan el estado del tapete, No se curva, ni se expande
- Las células cerradas / no porosas permiten una fácil limpieza
- Cuarto limpio Clase 5 (100), ISO

## 6 años, 12 años para ambientes de venta al por menor

Todas las líneas de productos Ergomat están garantizadas contra uso normal\*, 24 horas al día, 7 días a la semana. La garantía no cubre los daños causados al tapete por: arrastrarlo, extraerlo debajo de una carga pesada, arrastrar o empujar artículos pesados sobre el tapete tales como tarimas o cajas. La garantía contra productos químicos, aceites, líquidos, u otras materias difiere dependiendo del tipo de tapete. Por favor consulte a su distribuidor o a un representante de Ergomat para seleccionar el tapete que se ajuste a sus necesidades. Los periodos de garantía comienzan a partir de la fecha de compra. La garantía solamente cubre la reposición del producto y no los costos asociados directa o indirectamente.

\* Se considera uso normal el pararse o caminar sobre el tapete Ergomat con calzado ordinario, en temperaturas menores a 25° C (77° F) y con una humedad por debajo de 80%.

Con tiempo y uso, puede haber amarillamiento del blanco del poliuretano en la parte inferior de los tapetes Infinity, similar a lo que te encuentras con cualquier polímero blanco. Esto puede ser un resultado de la limpieza de los productos usados u otros factores ambientales como humedad o iluminación ultravioleta, etc.

Este cambio de color no se incluye en la garantía del producto. No se afecta la durabilidad, rendimiento o funcionalidad del producto en cualquiera manera.

**ERGOMAT® Infinity Bubble ESD**

**ERGOMAT**

[www.ergomat.com](http://www.ergomat.com)  
[info@ergomat.com](mailto:info@ergomat.com)  
 Tel. +1-440-282-4651 (US)  
 Tel. +45 70 22 18 40 (DK)



Propiedades	Estándar	ERGOMAT Infinity Bubble ESD
Material		Poliuretano Expandido
Color		Gris oscuro, Blanco & Amarillo
Peso		2600 g +/- 50 g // 5.7 lbs +/- 0.1 lbs
Longitud sin bordes biselados		90 cm +/- 1% // 35.5" +/- 0.38"
Ancho sin bordes biselados		60 cm +/- 1% // 23.5" +/- 0.38"
Grueso		14,5 mm // 0.57"
Densidad	ISO 2781	400 kg/m <sup>3</sup> +/- 10 %
Dureza	DIN 53505	37-45 Sh A
Durabilidad de la superficie	DIN 4649 equipo de prueba en 2,5N load	30 m
Comportamiento al fuego	DIN 4102 Part 1 / Sección 6.2	Retarda la Flama
Resistencia eléctrica Superficie de punto a punto % 50 RH	IEC-61340 4-1/ ESD STM7.1-2001	3 x 10 <sup>8</sup> Ω - 8 x 10 <sup>8</sup> Ω
Propiedades Térmicas Usó. Min Usó. Max Max. duración corta	Las propiedades ergonómicas permanecen	0°C // 32°F 25°C // 77°F 120°C // 248°F
Aplicación en cuarto limpio	EN ISO 14644-1	ISO Class 5 (100)
Garantía		6 años, 12 años para ambientes de venta al por menor

### Tabla de resistencia

(Todas estas recomendaciones están basadas en el uso del tapete solamente en áreas secas donde el derrame de líquidos sea limpiado poco después de la exposición)

	<u>Superficie</u>	<u>Parte posterior</u>
Ácidos Débiles	Buena	Apropiada
Ácidos Fuertes	Apropiada	Pobre
Alcalinos Débiles	Buena	Apropiada
Alcalinos Fuertes	Apropiada	Pobre
Solventes Orgánicos	Pobre	Apropiada
Alcoholes	Apropiada	Apropiada
Hidro carbonos	Excelente	Apropiada
Agua	Excelente	Apropiada
Radiación UV	Buena	Pobre

### Método de Limpieza

#### Limpieza por barrido o aspirado:

En el caso de que sea necesario lavar el tapete, lave la superficie con agua y jabón (con un ph entre 2.0 - 9.5). Si la parte posterior del tapete se moja durante el lavado el tapete deberá permanecer boca abajo hasta que se seque y toda la humedad haya desaparecido por completo.