Infinity Uni ESD

Le tapis Infinity à Uni ESD d'Ergomat est le seul véritable tapis ergonomique possédant une garantie de 12 ans (en milieu sec). Tout le confort du tapis de polyuréthane se retrouve dans l'Infinity. Sa surface non poreuse lui confère une facilité d'entretien exceptionnelle et il résiste particulièrement bien aux UV et aux produits chimiques, hormis les solvants organiques.

Caractéristiques Sécuritaires

- Bordures biseautées intégrées
  - Ne retrousseront pas, élimination des risques de chute
- Presque toutes les grandeurs et tous les formats, toujours en un seul morceau
  - Aucun chevauchement ou mauvaise connexion, encore une élimination des risques de chute

Qualité Incomparable

- Que des matériaux vierges sans ajouts
  - Durabilité imbattable et bénéfices antifatigue garantis à vie
- Absence de latex et de silicone
- Des bénéfices non seulement antifatigues, mais également ergonomiques
  - Un design ergonomique éprouvé qui permet de réduire et d'éliminer les problèmes normalement encourus suite à une station debout prolongée et ceci grâce à la stimulation de la circulation sanguine. La vigilance du travailleur s'en trouvera accrue de même que sa productivité
  - Un tapis solide d'un bout à l'autre

Les Avantages de L'Infinity ESD

- Excellent pour tout endroit où les propriétés antistatiques sont de première importance
- Les produits chimiques de même que l'exposition aux UV n'affecteront pas le dessus du tapis; pas de retroussement, pas de rétrécissement ou d'expansion
- La surface non poreuse du tapis facilite un entretien fréquent nécessaire dans la place de travail
- Chambre blanche ISO Classe 5 (100)

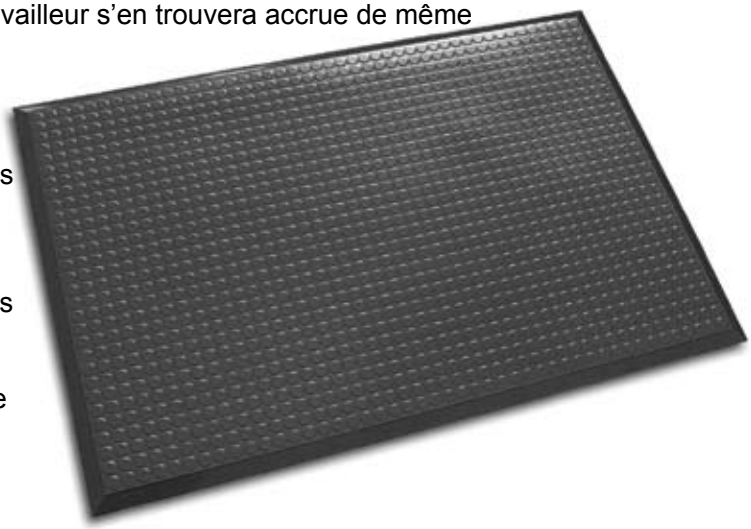

6 ans (12 ans pour les environnements de vente au détail)

Tous les tapis Ergomat sont accompagnés d'une garantie conditionnelle à un usage normal* 24 heures par jour, 7 jours par semaine. La dite garantie ne s'applique pas si le tapis est endommagé lorsque traîné ou tiré alors qu'il est encombré d'une charge quelconque. La garantie contre certains produits chimiques, huiles, liquides ou autres matières diffère selon le modèle de tapis. Veuillez consulter votre distributeur ou un spécialiste Ergomat afin de sélectionner le tapis idéal pour votre environnement de travail. La période de garantie débute à la date d'achat. La garantie ne s'applique que pour le remplacement du produit, les coûts directs ou indirects ne sont pas compris.

* Est considéré comme un usage normal, toute station debout ou tout déplacement à l'aide de chaussures de travail réglementaires pour tout environnement soumis à des températures de moins de 25° C (77° F) et à moins de 80% d'humidité relative.

À l'usage et avec le temps, comme cela se produit pour plusieurs polymères blancs, la surface blanche du dessous du tapis Infinity peut jaunir. Les produits de nettoyage peuvent être en cause ou encore des facteurs environnementaux tels que l'humidité. Le changement de couleur n'est pas couvert par la garantie. Il n'affecte aucunement la durabilité, la performance ou la fonctionnalité du tapis.

ERGOMAT®

www.ergomat.com
info@ergomat.com
Tel. +1-440-282-4651 (US)
Tel. (+33) 1 446 410 28 (FRANCE)
Tel. +45 70 22 18 40 (DK)

MATTING | DURASTRIPE | MEUBLES | PREMIERS SOINS

Propriétés	Standard	ERGOMAT Infinity Uni ESD
Matériel		Polyuréthane
Couleur		Noir
Poids		2200 g +/- 50 g // 4.85 lbs +/- 0.1 lbs
Longueur sans rebord		91 cm +/- 1% // 35.8" +/- 0.38"
Largeur sans rebord		60 cm +/- 1% // 23.6" +/- 0.38"
Épaisseur		11 mm // 0.43"
Densité	ISO 2781	400 kg/m³ +/- 10 %
Dureté	DIN 53505	37-45 Sh A
Résistance à l'usure	DIN 4649 testé avec une force de 2,5N	30 m
Comportement au feu	DIN 4102 Part 1 / Section 6.2	Retardateur de flamme
Résistance électrique surface point à point % 50 RH	IEC-61340 4-1/ ESD STM7.1-2001	3 x 10^8 Ω - 8 x 10^8 Ω
Propriétés thermiques Température minimale d'utilisation Température maximale d'utilisation Température maximale / courte durée	Propriétés ergonomiques sont conservées	 0°C // 32°F 25°C // 77°F 40°C // 115°F
Utilisation en salle blanche	EN ISO 14644-1	ISO Classe 5 (100)
Garantie		6 ans (12 ans pour les environnements de vente au détail)

Tableau d'efficacité en présence de produits

(toutes ces recommandations tiennent compte du fait que les tapis sont utilisés en milieu sec et que le déversement de liquide est promptement nettoyé.)

	Surface	Le revers
Acide faible	Bon	Passable
Acide fort	Passable	Pauvre
Alcalin faible	Bon	Passable
Alcalin fort	Passable	Pauvre
Solvants organiques	Pauvre	Passable
Alcools	Passable	Passable
Hydrocarbures	Excellent	Passable
Eau	Excellent	Passable
UV	Bon	Pauvre

Méthode d'entretien

Balayer ou passer la balayeuse:
Si vous devez nettoyer le tapis, rincer sa surface à l'aide d'eau savonneuse (pH 2 à 9,5).Si le revers du tapis est mouillé lors du rinçage, retourner le tapis pour l'assécher et s'assurer que toute humidité disparaisse.