


Ergomat Infinity Smooth es el único tapete antifatiga disponible con una garantía de por vida (en aplicaciones secas). El tapete Infinity Smooth tiene el confort de un tapete en poliuretano y el beneficio añadido de su fácil limpieza debido a su superficie de células cerradas/ no porosas. Este es el último tapete para áreas donde se combina el estar de pie y sentado, igualmente una excelente resistencia a químicos y ralos UV es requerida (excepto por solventes orgánicos).

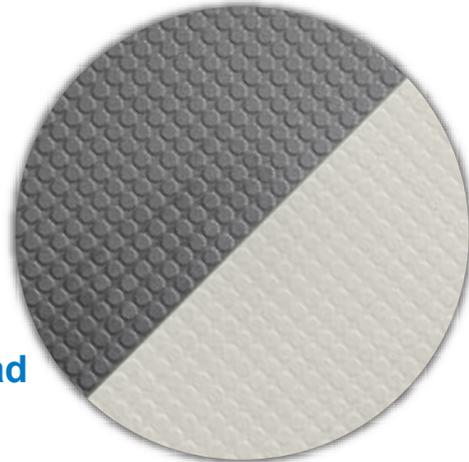

Características incomparables de seguridad

- Bordes biselados moldeados
 - Nunca se levantan, eliminando los riesgos de caídas
- Cualquier forma y tamaño de tapete en una sola pieza
- No hay superposición o tapetes con conexiones desgastadas eliminando los riesgos de caídas

De la más alta calidad

- Material virgen solamente
 - Excelente durabilidad y beneficios ergonómicos de por vida
- Libre de silicon y látex
- Tapetes sólidos, sin burbujas que colapsen

Las ventajas del Infinity Smooth

- La exposición a químicos y rayos UV no afectan el estado del tapete, No se curva, ni se expande.
- El color blanco ofrece luz extra a cualquier línea de ensamble y en áreas donde la inspección visual es crítica.
- Las células cerradas / no porosas permiten una fácil limpieza.
- Propiedades antiestáticas.
- Cuarto limpio Clase 5 (100), ISO

6 años, 12 años para ambientes de venta al por menor

Todas las líneas de productos Ergomat están garantizadas contra uso normal*, 24 horas al día, 7 días a la semana. La garantía no cubre los daños causados al tapete por: arrastrarlo, extraerlo debajo de una carga pesada, arrastrar o empujar artículos pesados sobre el tapete tales como tarimas o cajas. La garantía contra productos químicos, aceites, líquidos, u otras materias difiere dependiendo del tipo de tapete. Por favor consulte a su distribuidor o a un representante de Ergomat para seleccionar el tapete que se ajuste a sus necesidades. Los periodos de garantía comienzan a partir de la fecha de compra. La garantía solamente cubre la reposición del producto y no los costos asociados directa o indirectamente.

* Se considera uso normal el pararse o caminar sobre el tapete Ergomat con calzado ordinario, en temperaturas menores a 25° C (77° F) y con una humedad por debajo de 80%.

Con tiempo y uso, puede haber amarillamiento del blanco del poliuretano en la parte inferior de los tapetes Infinity, similar a lo que te encuentras con cualquier polímero blanco. Esto puede ser un resultado de la limpieza de los productos usados u otros factores ambientales como humedad o iluminación ultravioleta, etc.

Este cambio de color no se incluye en la garantía del producto. No se afecta la durabilidad, rendimiento o funcionalidad del producto en cualquiera manera.

ERGOMAT® Infinity Smooth

ERGOMAT

www.ergomat.com
info@ergomat.com

Tel. +1-440-282-4651 (US)
Tel. +45 70 22 18 40 (DK)



Propiedades	Estándar	ERGOMAT Infinity Smooth
Material		Poliuretano Expandido
Color		Negro / Blanco
Peso		2200 g +/- 50 g // 4.85 lbs +/- 0.1 lbs
Longitud sin bordes biselados		91 cm +/- 1% // 35.8" +/- 0.38"
Ancho sin bordes biselados		60 cm +/- 1% // 23.6" +/- 0.38"
Grueso		11 mm // 0.43"
Densidad	ISO 2781	390 kg/m ³ +/- 10 %
Dureza	DIN 53505	37-45 Sh A
Durabilidad de la superficie	DIN 4649 equipo de prueba en 2,5N load	30 m
Comportamiento al fuego	DIN 4102 Part 1 / Sección 6,2	Retarda la Flama
Resistencia eléctrica Superficie de punto a punto % 50 RH	IEC-61340 4-1/ ESD STM7.1-2001	1 x 10 ⁹ Ω - 5 x 10 ⁹ Ω
Propiedades Térmicas		
Usó. Min	Las propiedades ergonómicas permanecen	0°C // 32°F
Usó. Max		80°C // 176°F
Max. duración corta		40°C // 115°F
Garantía		6 años, 12 años para ambientes de venta al por menor

Tabla de resistencia

(Todas estas recomendaciones están basadas en el uso del tapete solamente en áreas secas donde el derrame de líquidos sea limpiado poco después de la exposición)

	<u>Superficie</u>	<u>Parte posterior</u>
Ácidos Débiles	Buena	Apropiada
Ácidos Fuertes	Apropiada	Pobre
Alcalinos Débiles	Buena	Apropiada
Alcalinos Fuertes	Apropiada	Pobre
Solventes Orgánicos	Pobre	Apropiada
Alcoholes	Apropiada	Apropiada
Hidro carbonos	Excelente	Apropiada
Agua	Excelente	Apropiada
Radiación UV	Buena	Pobre

Método de Limpieza

Limpieza por barrido o aspirado:

En el caso de que sea necesario lavar el tapete, lave la superficie con agua y jabón (con un ph entre 2.0 - 9.5). Si la parte posterior del tapete se moja durante el lavado el tapete deberá permanecer boca abajo hasta que se seque y toda la humedad haya desaparecido por completo.