


*Ergomat Infinity Smooth ESD è l'unico tappeto ergonomico disponibile con la garanzia fino a 12 anni nelle applicazioni secche. Il tappeto Infinity Smooth ESD possiede il comfort di tappeto in Poliuretano e le proprietà di facile pulizia a causa della sua non porosa superficie. Ergomat Infinity Smooth ESD possiede anche buona resistenza chimica e ai raggi UV (eccezione ai solventi organici).*

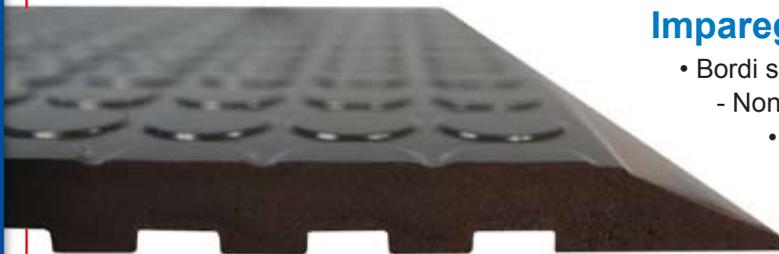

### Impareggiabili proprietà di sicurezza


- Bordi smussati
  - Non si arrotolano eliminando il rischio di inciampo
- Quasi qualsiasi dimensione, qualsiasi forma, sempre in un pezzo intero
  - I tappeti che vengono uniti non si sovrappongono, non si rovinano, il che elimina il rischio di inciampo

### Qualità superiore

- Solo i materiali d'alta qualità
  - La durezza eccezionale e l'ergonomia d'uso
- Privo di silicone e lattice
- Non soltanto le proprietà anti-fatica ma anche molte proprietà ergonomiche
  - Il prodotto ergonomico, che elimina ed aiuta ad evitare la maggior parte dei problemi che si possono incontrare durante il lavoro nella posizione in piedi. Stimola la circolazione del sangue, riduce le assenze per malattia, legati a questo costi ed i problemi con la qualità.
  - Il tappeto solido

### Vantaggi del tappeto Infinity Smooth ESD

- Perfetto per gli ambienti dove dispersione di elettrostatico è necessaria
- Esposizione ai chimici e raggi UV non ha influenza sullo stato della superficie del tappeto; non si arrotola, gonfia o allarga
- La superficie non porosa permette alla facile pulitura
- Applicazione nelle Camere Bianche ISO Class 5 (100)

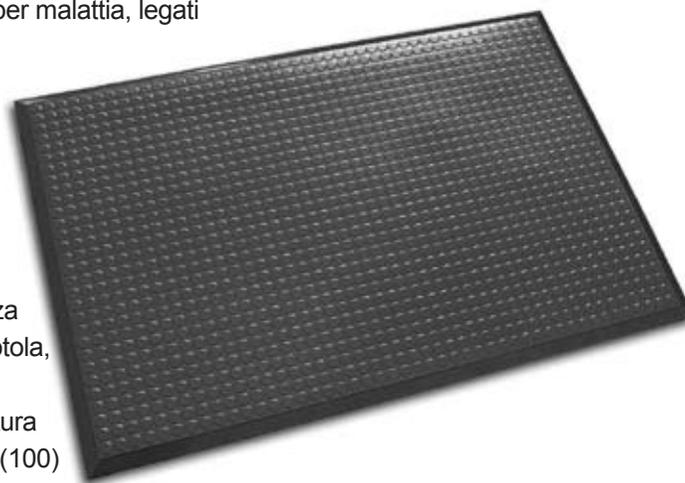

## Garanzia 12 anni

Tutti i prodotti di Ergomat hanno la garanzia contro uso normale\* 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. La garanzia non copre i danni causati dal trascinarsi di attrezzi pesanti sopra i prodotti come carrelli elevatori o pallet. La garanzia contro gli oli, liquidi o altre cose varia secondo il tipo del tappeto. Consulta il tuo dealer oppure Rappresentante di Ergomat per scegliere il tappeto perfetto per il tuo ambiente. Il periodo di garanzia comincia dalla data dell'acquisto. La garanzia prevede soltanto la sostituzione del prodotto con uno nuovo. La garanzia non copre i costi diretti o indiretti dell'utente e non garantisce il rimborso dei soldi.

\* Utilizzo normale avviene quando una persona sta in piedi o passeggia sopra i tappeti Ergomat con calzature normali, nell'ambiente dove la temperatura ha meno di 25° C (77° F) e umidità sotto 80%.

[info@ergomat.com](mailto:info@ergomat.com)

Tel. +1-440-282-4651 (US)

**ERGOMAT**

[www.ergomat.com](http://www.ergomat.com)

Tel. +39 0871/950290

**ERGOMAT Infinity Smooth ESD**

Proprietà	Standard	ERGOMAT Infinity Smooth ESD
<b>Materiale</b>		Poliuretano Espanso
<b>Colore</b>		Nero
<b>Peso</b>		2200 g +/- 50 g // 4.85 lbs +/- 0.1 lbs
<b>Lunghezza senza i bordi smussati</b>		91 cm +/- 1% // 35.8" +/- 0.38"
<b>Larghezza senza i bordi smussati</b>		60 cm +/- 1% // 23.6" +/- 0.38"
<b>Spessore</b>		11 mm // 0.43"
<b>Densità</b>	ISO 2781	400 kg/m <sup>3</sup> +/- 10 %
<b>Durezza</b>	DIN 53505	37-45 Sh A
<b>Durevolezza della superficie</b>	DIN 4649 test attrezzi Con carico di 2,5N	30 m
<b>Resistenza al fuoco</b>	DIN 4102 Part 1 / Section 6.2	Ritardante di fiamma
<b>Resistenza elettrica Punto a punto superficie 50% RH</b>	IEC-61340 4-1/ ESD STM7.1-2001	1 x 10 <sup>8</sup> Ω - 5 x 10 <sup>8</sup> Ω
<b>Proprietà termiche</b> Minimo Massimo Durata breve massima	Rimangono le proprietà ergonomiche	0°C // 32°F 25°C // 77°F 40°C // 115°F
<b>Camere Bianche</b>	EN ISO 14644-1	ISO Class 5 (100)
<b>Garanzia</b>		12 anni

### Carta di resistenza

(le seguenti raccomandazioni basano sull'uso di tappeti nelle zone secche, dove lo sversamento di liquidi viene asciugato subito)

	<b>Superficie</b>	<b>Fondo</b>
<b>Acidi deboli</b>	Buono	Soddisfacente
<b>Acidi forti</b>	Soddisfacente	Cattivo
<b>Basi chimici deboli</b>	Buono	Soddisfacente
<b>Basi chimici forti</b>	Soddisfacente	Cattivo
<b>Solventi organici</b>	Cattivo	Soddisfacente
<b>Alcoli</b>	Soddisfacente	Soddisfacente
<b>Idrocarburi</b>	Eccellente	Soddisfacente
<b>Acqua</b>	Eccellente	Soddisfacente
<b>UV radiazione</b>	Buono	Cattivo

### Modi di pulire

#### Spazzata o spolveratura:

In caso di pulizia necessaria, pulire la superficie usando l'acqua e sapone ( di pH 2 – 9.5). Se il fondo del tappeto viene bagnato durante la pulizia, asciugarlo posandolo sottosopra fino all'asciugamento completo dall'umido.