



Ergomat Nitril ESD-Conductive er produceret af ren Nitril gummi og er designet til at øge komfort og velvære samt til at reducere risikoen for faldulykker, skader på kroppen, kvalitetsproblemer og sygefravær. Dette er den ultimative måtte til områder, hvor bortledning af statisk elektricitet er en nødvendighed.

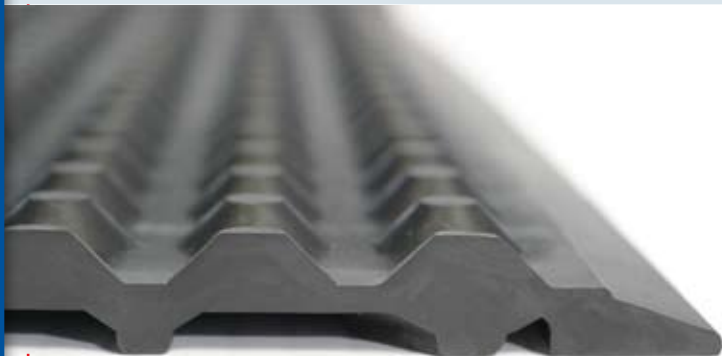

Suveræne sikkerheds egenskaber

- Støbte skrå kanter som aldrig vil bukke op og derved eliminerer risiko for faldulykker.
- Enhver størrelse og form, altid i et stykke.
 - Ingen sammensætning af overlappende eller slidte måtter, hvilket eliminerer risikoen for faldulykker

Højeste kvalitet

- Kun rent råmateriale anvendes.
 - Uovertruffen holdbarhed og korrekt ergonomisk aflastning.
- Ikke kun aflastende, men også ergonomiske fordele:
 - Unikt ergonomisk design som forhindrer almindelige problemer ved stående arbejde.
 - Stimulere kroppen så blodgennemstrømningen øges og opmærksomheden skærpes.
 - Sygefravær reduceres, erstatningskrav fra medarbejdere og kvalitetsproblemer elimineres.

Fordele ved Nitril ESD-Conductive

- Udsættes måtten for kemikalier vil ikke have nogen indflydelse på måttens tilstand
- Ingen bukken op ved de skrå kanter.
- Ingen svulmen op eller udvidelse af måtten.
- Ingen tab af ergonomiske egenskaber.
- Reducerer risiko for faldulykker
- Antistatisk
- Fri for silikone og latex
- Renrum ISO Klasse 5 (100)
- Modstand fra punkt til punkt

3-Års Garanti

Alle Ergomat produkter er dækket af garanti ved normal brug * 24 timer i døgnet 7 dage om ugen. Garantien dækker ikke skader som forekommer, hvis måtten trækkes eller skubbes af noget tungt, eller hvis dele skubbes eller trækkes hen over måtten, som f.eks. paller og lign. Garantien i forhold til kemikalier, olier, væsker og andre stoffer er forskellig afhængig af måttetype. Kontakt venligst din forhandler eller en Ergomat medarbejder for at få hjælp til at vælge den korrekte måtte til dit miljø. Garanti perioden gælder fra købsdatoen. Garantien dækker kun erstatning af produktet, ingen direkte eller indirekte omkostninger dækkes.

* Det anses som normal brug, hvis en person står eller går på en Ergomat måtte med normalt fodtøj.

ERGOMAT® Nitril ESD-Conductive

ERGOMAT

www.ergomat.com
info@ergomat.com
 Tel. +1-440-282-4651 (US)
 Tel. +45 70 22 18 40 (DK)



Egenskaber	Standard	ERGOMAT Nitril ESD-Conductive
Materiale		Nitril
Farve		Sort
Vægt		3300 g +/- 50 g // 7.3 lbs +/- 1.75 oz
Længde uden skrå kanter		91,4 cm +/- 1% // 36" +/- 1%
Bredde uden skrå kanter		60 cm +/- 1% // 23.6" +/- 1%
Tykkelse		11 mm // 0.43"
Massefylde	ISO 2781	1260 kg/m ³
Hårdhed	ISO 868	50-60 Sh A
Friktion	AVK Standard	173 N
Slidstyrke = 5 N	ISO 46 49 (5 N)	63 mm ³ // 2.5 in ³
Brudforlængelse	ISO 37	400%
Rivestyrke	ISO 34 Metode C	36 N/mm
Insulation Resistance		
Elektrisk modstand Overflade punkt til punkt % 50 RH	DS EN 61340-5-1	5 x 10 ⁴ – 1,5 x 10 ⁵
Termisk ledeevne	Tabel værdi	3,3 W/m/°C
Termiske egenskaber Minimum brug Maximum brug Maximum kortvarigt	De ergonomiske egenskaber bibeholdesproperties	-40°C // -40°F 90°C // 194°F 600°C // 1112°F
Antændelsepunkt	Tabel værdi	400°C // 752°F
UV-resistens		Ringes
Renrum anvendelse	EN ISO 14644-1	ISO Class 5 (100)
Garanti		3 år