



Il tappeto Nitril Conduttivo è prodotto della pura gomma Nitrile e progettato per aumentare il comfort, riducendo nello stesso tempo il rischio di inciampo, dolori del corpo, problemi con la qualità e le assenze dei lavoratori. È il tappeto migliore per i posti, i quali richiedono la dissipazione dell'elettricità statica.

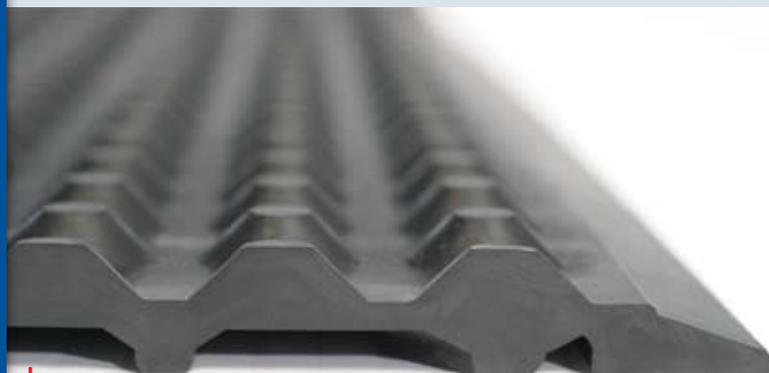

Impareggiabili proprietà di sicurezza

- Bordi smussati
 - Non si arrotolano eliminando il rischio di inciampo
- Qualsiasi dimensione, qualsiasi forma, sempre in un pezzo intero
 - I tappeti che vengono uniti non si sovrappongono, non si rovinano, il che elimina il rischio di inciampo

Qualità superiore

- Solo i materiali d'alta qualità
 - La durezza eccezionale e l'ergonomia d'uso
- Privo di silicone e lattice
- Non soltanto le proprietà anti-fatica ma anche molte proprietà ergonomiche
 - Il prodotto ergonomico, che elimina ed aiuta ad evitare la maggior parte dei problemi che si possono incontrare durante il lavoro nella posizione in piedi. Stimola la circolazione del sangue, riduce le assenze per malattia, legati a questo costi ed i problemi con la qualità.

The Nitril Conduttivo Advantage

- Esposizione ai chimici non influenza lo stato del tappeto; non si arrotola, gonfia o allarga
 - Non perde le proprietà ergonomiche e non crea il rischio di inciampo
- Controllo d'elettricità statica
- Le Camere Bianche secondo ISO Class 5 (100)

La garanzia di 3 anni

Tutti i prodotti di Ergomat hanno la garanzia contro uso normale* 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. La garanzia non copre i danni causati dal trascinarsi di attrezzi pesanti sopra i prodotti come carrelli elevatori o pallet. La garanzia contro gli oli, liquidi o altre cose varia secondo il tipo del tappeto. Consulta il tuo dealer oppure Rappresentante di Ergomat per scegliere il tappeto perfetto per il tuo ambiente. Il periodo di garanzia comincia dalla data d'acquisto. La garanzia prevede soltanto la sostituzione del prodotto con uno nuovo. La garanzia non copre i costi diretti o indiretti dell'utente e non garantisce il rimborso dei soldi.

* Utilizzo normale avviene quando una persona sta in piedi o passeggia sopra i tappeti Ergomat con calzature normali.

ERGOMAT® Nitril Conduttivo

info@ergomat.com

Tel. +1-440-282-4651 (US)

ERGOMAT

www.ergomat.com

Tel. +45 70 22 18 40 (DK)

Proprietà	Standard	ERGOMAT Nitril Conduttivo
Materiale		Nitrile
Colore		Nero
Peso		3300 g +/- 50 g // 7.3 lbs +/- 1.75 oz
Lunghezza senza i bordi smussati		91.4 cm +/- 1% // 36" +/- 1%
Larghezza senza i bordi smussati		60 cm +/- 1% // 23.63" +/- 1%
Spessore		11 mm // 0.43 in
Densità	ISO 2781	1260 kg/m ³
Durezza	ISO 868	50-60 Sh A
Frizione	AVK Standard	173 N
Abrasione = 5N	ISO 46 49 (5N)	63 mm ³ // 2.5 in ³
Allungamento a rotture	ISO 37	400%
Resistenza allo strappo	ISO 34 Method C	36 N/mm
Resistenza elettrica Punto a punto superficie 50% RH	IEC-613404-11 ESD STM7.1-2001	5 x 10 ⁴ Ω - 1 x 10 ⁷ Ω
Conduzione termica	Tabella valori	3,3 W/m/°C
Punto d'infiammabilità	Tabella valori	400°C // 752°F
Proprietà termiche		
Minimo	Rimangono le proprietà ergonomiche	-40°C // -40°F
Massimo		90°C // 194°F
Durata breve massima		600°C // 1112°F
Resistenza ai raggi UV		Inferiore
Applicazione nelle Camere Bianche	EN ISO - 14644-1	ISO Class 5 (100)
Garanzia		3 anni