



Ergomat Nitril er produceret af ren Nitril gummi og er designet til at øge komfort og vælvære samt til at reducere risikoen for faldulykker, skader på kroppen, kvalitetsproblemer og sygefravær. Dette er den bedste måde til krævende miljøer.

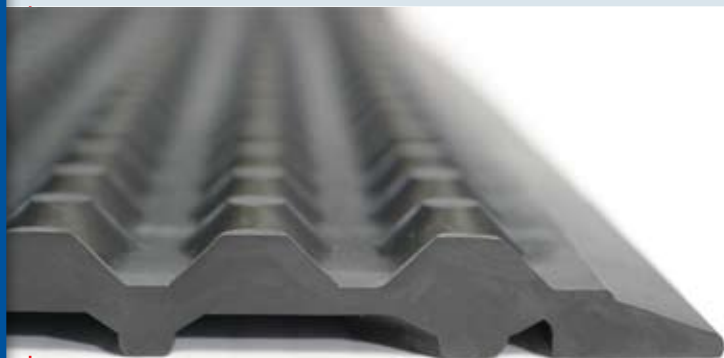

Suveræne sikkerheds egenskaber

- Støbte skrå kanter som aldrig vil bukke op og derved eliminerer risiko for faldulykker.
- Enhver størrelse og form, altid i et stykke.
 - Ingen sammensætning af overlappende eller slidte måtter, hvilket eliminerer risikoen for faldulykker.

Highest Quality

- Kun rent råmateriale anvendes.
 - Uovertruffen holdbarhed og korrekt ergonomisk aflastning.
- Ikke kun aflastende, men også ergonomiske fordele:
 - Unikt ergonomisk design som forhindrer almindelige problemer ved stående arbejde.
 - Stimulere kroppen så blodgennemstrømningen øges og opmærksomheden skærpes.
 - Sygefravær reduceres, erstatningskrav fra medarbejdere og kvalitetsproblemer elimineres.

Fordele ved Nitril

- | | |
|--|-------------------------------------|
| - Udsættes måtten for kemikalier vil ikke have nogen indflydelse på måttens tilstand | - Overholder USDA / CFIA standarder |
| - Ingen bukken op ved de skrå kanter. | - Fri for silikone og latex |
| - Ingen svulmen op eller udvidelse af måtten. | - Tilbydes i sort og grå |
| - Ingen tab af ergonomiske egenskaber. | - Renrum ISO Klasse 5 (100) |
| - Reducerer risiko for faldulykker. | |


3-Års Garanti

All Ergomat product lines are conditionally warranted against normal usage* 24 hours a day, 7 days a week. The warranty does not cover damage caused by the mat being dragged or pulled from a heavy load or items being pushed or dragged across the product, such as skids or pallets. The warranty against chemicals, oils, liquids, or other matter differs with the type of mat. Please consult your dealer or an Ergomat Rep to select the correct mat for your environment. The warranty periods starts from the date of purchase. The warranty only covers the replacement of the product, no direct or indirect costs are covered.

* It is considered normal usage when a person stands or walks on the Ergomat with regular footwear in an environment where the temperature is under 25° C (77° F) and the humidity is below 80%.

ERGOMAT

www.ergomat.com
info@ergomat.com
 Tel. +1-440-282-4651 (US)
 Tel. +45 70 22 18 40 (DK)



ERGOMAT® Nitril

Properties	Standard	ERGOMAT Nitril
Materiale		Nitril
Farve		Sort og grå
Vægt		3600 g +/- 50 g // 8 lbs +/- 1.75 oz
Længde uden skrå kanter		91,4 cm +/- 1% // 36" +/- 1%
Bredde uden skrå kanter		60 cm +/- 1% // 23.6" +/- 1%
Tykkelse		11 mm // 0.43"
Massefylde	ISO 2781	1370 kg/m ³
Hårdhed	ISO 868	50-60 Sh A
Friktion	AVK Standard	45 N
Slidstyrke = 5 N	ISO 46 49 (5 N)	92 mm ³ // 3.6 in ³
Brudforlængelse	ISO 37	790%
Rivestyrke	ISO 37 Method C	28 N/mm
Isolationsmodstand	EN 60 335-1994	28 N/mm
Elektrisk modstand Overflade punkt til punkt % 50 RH	IEC-61340 4-1/ ESD STM7.1-2001	>1 x 10 ¹⁰ Ω
Termisk ledeevne	Table Value	3,3 W/m/°C
Termiske egenskaber Minimum brug Maximum brug Maximum kortvarigt	De ergonomiske egenskaber bibeholdes	-40°C // -40°F 90°C // 194°F 600°C // 1112°F
Antændelsepunkt	Table Value	400°C // 752°F
UV-resistens		Ringes
Renrum anvendelse	EN ISO 14644-1	ISO klasse 5 (100)
Garanti		3 år