


El Ergomat Softline esta fabricado en caucho de Nitrilo y esta diseñado para incrementar la comodidad al tiempo que reduce los riesgos de caídas, dolores corporales y ausencias por enfermedad o lesión, asimismo, reduce los problemas de calidad. Este tapete se recomienda para áreas con condiciones extremas.

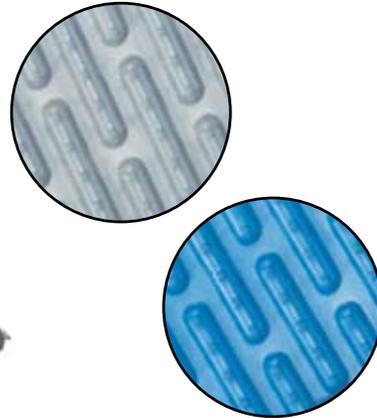

Características incomparables de seguridad

- Bordes biselados moldeados
 - Nunca se levantan, eliminando los riesgos de caídas
- Cualquier forma y tamaño de tapete en una sola pieza
 - No hay superposición o tapetes con conexiones desgastadas eliminando los riesgos de caídas

De la más alta calidad

- Materia prima virgen solamente
 - Beneficios ergonómicos y durabilidad sin precedentes
- Libre de silicón y látex
- No sólo antifatiga, sino también verdaderos beneficios ergonómicos
 - Diseños ergonómicos únicos que eliminan y previenen los problemas más comunes producidos por trabajar de pie continuamente. Los tapetes estimulan al cuerpo aumentando la circulación sanguínea y la agudeza mental, reduciendo las compensaciones por ausencia debido a lesiones o enfermedades, así como los problemas de calidad

Las ventajas del Softline

- La exposición a químicos no afectará el estado del tapete; no se levanta, agranda o expande
 - Ninguna pérdida de las propiedades ergonómicas y ningún peligro de caídas
- Cumple con las normas USDA y CFIA permitiendo su uso en áreas de procesamiento de alimentos
- Opción de 3 colores: gris, negro y azul
 - Previene los riesgos de contaminación cruzada
- Cuarto limpio clase 5 (100)
- Su diseño único proporciona excelentes propiedades antiderrapantes y facilita la limpieza de virutas de metal.
- Resiste virutas de soldadura hasta 1112°F (600°C)

3 años de garantía

Todas las líneas de productos Ergomat están garantizadas contra uso normal*, 24 horas al día, 7 días a la semana. La garantía no cubre los daños causados al tapete por: arrastrarlo, extraerlo debajo de una carga pesada, arrastrar o empujar artículos pesados sobre el tapete tales como tarimas o cajas. La garantía contra productos químicos, aceites, líquidos, u otras materias difiere dependiendo del tipo de tapete. Por favor consulte a su distribuidor o a un representante de Ergomat para seleccionar el tapete que se ajuste a sus necesidades. Los períodos de garantía comienzan a partir de la fecha de compra. La garantía solamente cubre la reposición del producto y no los costos asociados directa o indirectamente.

* Se considera uso normal el pararse o caminar sobre el tapete Ergomat con calzado ordinario, en temperaturas menores a 25° C (77° F) y con una humedad por debajo de 80%.

ERGOMAT® Softline

ERGOMAT

www.ergomat.com
info@ergomat.com
 Tel. +1-440-282-4651 (US)
 Tel. +45 70 22 18 40 (DK)



Propiedades	Estándar	ERGOMAT Softline
Material		Caucho de nitrilo
Color		Negro, Gris y Azul
Peso		4600 g +/- 50 g // 10 lbs +/- 1.75 oz
Longitud sin bordes biselados		89,5 cm +/- 1% // 35.5" +/- 1%
Anchura sin bordes biselados		60 cm +/- 1% // 23.6" +/- 1%
Grueso		15 mm // 0.62"
Densidad	ISO 2781	1370 kg/m ³ +/- 10 %
Dureza	ISO 868	50-60 Sh A
Fricción	Estándar AVK	45 N
Carga de Abrasión = 5 N	ISO 46 49 (5N)N	92 mm ³ // 3.6 in ³
Alargamiento al romper	ISO 37	790%
Punto de desempate/ fuerza extensible	ISO 37	10,8 Mpa
Fuerza de rasgado	ISO 34 Metodo C	28 N/mm
Resistencia eléctrica Superficie punto a punto 50 % RH	IEC-61340 4-1 / ESD STM7.1-2001	>1 x 10 ¹⁰ Ω
Comportamiento del fuego	EN13501-1 DIN 4102-B1 Part 14/	Sin probar
Resistencia de Aislamiento	EN 60 335-1994	11 kV
Conducción térmica	Valor de la tabla	3,3 W/m/°C
Características termales Uso mínimo Uso máximo Duración corta máxima	Las características ergonómicas se conservan	-40°C // -40°F 90°C // 194°F 600°C // 1112°F
Punto de llama	Valor de la tabla	400°C // 752°F
Resistencia-UV		Inferior
Aplicación en cuarto limpio	EN ISO-14644-1	ISO Class 5 (100)
Garantía		3 años