



Mata Ergomat Nitro została zaprojektowana z myślą o zapewnianiu najlepszych właściwości anty-poślizgowych w najtrudniejszych warunkach. Mata ta jest odporna na oleje, większość zasad, kwasów i gorących odłamów metalu do temperatury 600°C. Nitro posiada wyjątkowy profil o zaokrąglonych stożkach, które czynią ją idealną matą dla przemysłu spożywczego jak również dla środowisk, w których kluczowe są właściwości anty-poślizgowe.

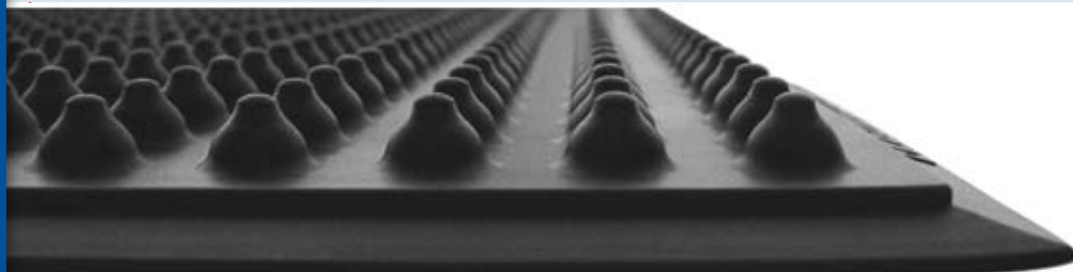

Bezkonkurencyjne właściwości bezpieczeństwa

- Fazowane brzegi
 - Nigdy się nie podwijają eliminując ryzyko potknięcia
- Jakikolwiek rozmiar, jakikolwiek kształt w jednym kawałku
 - Maty nie nakładają się i nie niszczą na łączeniach, redukując w ten sposób ryzyko potknięcia



Najwyższa jakość

- Tylko najlepszy materiał
 - Trwałość i ergonomiczne korzyści nie do pobicia
- Wolny od silikonu i lateksu
- Nie tylko właściwości przeciw-zmęczeniu ale również ergonomiczne korzyści
 - Wyjątkowy, ergonomiczny projekt, eliminujący i zapobiegający powszechnym problemom, które można napotkać pracując w pozycji stojącej, poprzez stymulację krążenia krwi oraz balansu ciała, co redukuje zwolnienia chorobowe pracowników, związane z nimi koszty oraz problemy jakościowe.

Zalety maty Nitro

- Can be autoclaved (2x3' only) at 100°C for up to 5 minutes
- Anty-poślizgowa, stożkowa powierzchnia
- Odporny na temperatury do 1112°F / 600°C (przy spawaniu)
- Ekspozycja na środki chemiczne nie wpływa na stan maty; nie podwija się, nabrzemiewa lub rozciąga
 - Nie traci właściwości ergonomicznych i nie powoduje ryzyka potknięcia

3-letnia gwarancja

Wszystkie produkty firmy Ergomat podlegają warunkowej gwarancji jeśli tylko użytkowano je zgodnie z przeznaczeniem*, nawet przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Gwarancja nie obejmuje zniszczeń mechanicznych spowodowanych przeciągnięciem przez matę lub obciążeniem jej zbyt dużymi ciężarami. Gwarancja nie ma zastosowania także w przypadku przeciągnięcia lub przejazdu przez matę wszelkiego rodzaju wózków widłowych, palet, itp. Gwarancja dotycząca uszkodzeń wynikających z reakcji maty na roztwory chemiczne, oleje, ciecze lub inne substancje aktywne ma różne zastosowanie, w zależności od rodzaju użytkowanej maty. W celu właściwego doboru maty należy skonsultować się z dystrybutorem lub osobą reprezentującą firmę Ergomat. Okres gwarancyjny rozpoczyna się z dniem nabycia produktu. Produkt podlegający odpowiednio uzasadnionej i zatwierdzonej przez firmę Ergomat akcji gwarancyjnej zostanie wymieniony na nowy. Gwarancja nie pokrywa kosztów bezpośrednich i pośrednich użytkownika a także nie zapewnia zwrotu pieniędzy.

*Poprzez użytkowanie zgodne z przeznaczeniem rozumie się korzystanie z maty przez użytkownika pozostającego w pozycji stojącej, poruszanie się po niej w odpowiednim obuwiu pracowniczym.

ERGOMAT

www.ergomat.com
info@ergomat.com
 Tel. +1-440-282-4651 (US)
 Tel. +45 70 22 18 40 (DK)



ERGOMAT® Nitro

Właściwości	Standard	ERGOMAT Nitro
Materiał		Nitryl
Kolor		Czarny
Waga		4400 g +/- 50 g // 9.7 lbs +/- 1.75 oz
Długość bez fazowanych krawędzi		92 cm +/- 1% // 36.2" +/- 1%
Szerokość bez fazowanych krawędzi		60,4 cm +/- 1% // 23.8" +/- 1%
Grubość		15 mm // 0.59"
Gęstość	ISO 2781	1370 kg/m ³
Tarcie	ISO 868	50-60 Sh A
Twardość	AVK Standard	45 N
Abrazja = 5 N	ISO 46 49 (5 N)	92 mm ³ // 3.6 in ³
Rozciągliwość	ISO 37	790%
Wytrzymałość na rozciąganie	ISO 37 Method C	28 N/mm
Insulation Resistance	EN 60 335-1994	Not tested
Opór elektryczny w warunkach 50% wilgotności	IEC-61340 4-1/ ESD STM7.1-2001	>1 x 10 ¹⁰ Ω
Przewodzenie ciepła	Tabela wartości	3,3 W/m/°C
Właściwości termiczne Minimum Maksimum Maksymalna krótka wytrzymałość	Właściwości ergonomiczne zachowane	-40°C // -40°F 90°C // 194°F 600°C // 1112°F
Punkt zapalny	Tabela wartości	400°C // 752°F
Odporność na promienie UV		Słaba
Aplikacja w Czystych Pomieszczeniach	EN ISO 14644-1	ISO Class 5 (100)
Gwarancja		3 lata